



霈紳(沛昌)企業股份有限公司

永紳電線電纜有限公司

- ．電 線 電 纜
- ．低壓配電器具
- ．配電箱設備
- ．配 電 另 料
- ．接地避雷設備

f 霈紳企業有限公司 🔍

掃描官網QR



加LINE

了解訂購資訊





關於我們

About Us

需紳

自民國79年成立以來，秉持著客戶至上、服務第一的理念。除了專業經銷各知名品牌如電線電纜、工控產品、高低壓電材、並逐步整合生產線提供客戶優質的產品、合理的價錢並創造最大的利益，在今日微利時代，顧客的滿意，是我們最大動力，除了提供品質優異的產品和公道的價格之外，貼心迅捷的服務與一站滿足客戶所有需求為我們努力的目標。

誠信務實 服務至上 以客為尊 積極創新 永續經營

經銷

電線電纜：太平洋、華新麗華、大亞、華榮、正亞、合機、華光、宗保

高低壓配線器材：士林、東元、伍菱、理研、富士、三菱、亞迪、大同、巧力

燈具照明：東亞、滙光

風扇：順光、雙燕、金鑽

其他：西北、OMRON、天得、亦電、KSS、佳力牌、Panasonic... 其他

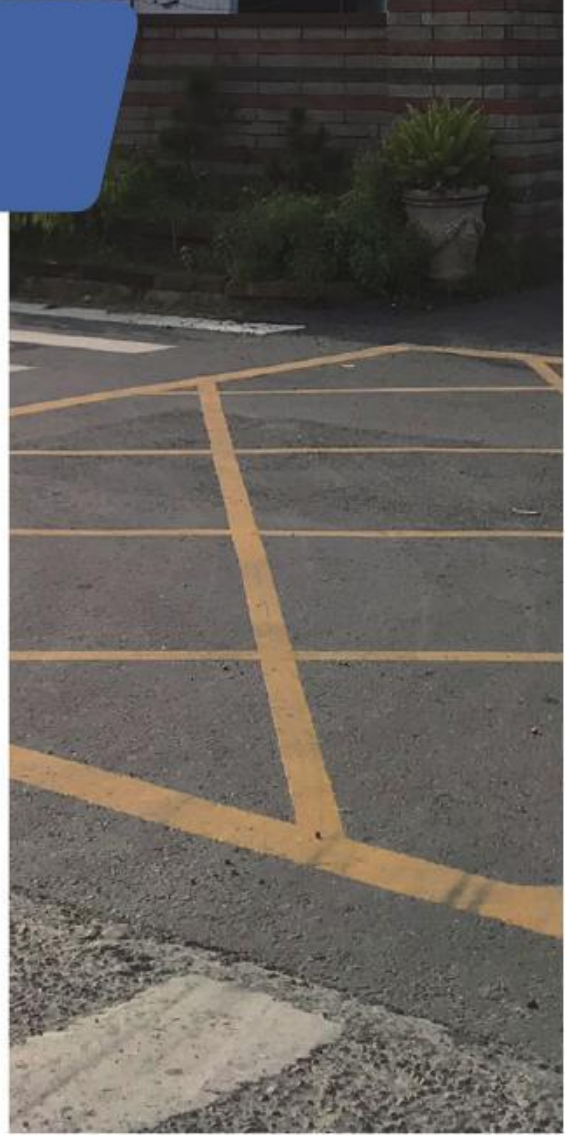


table of content



目錄

A 電線電纜

600V PVC絕緣電線 (IV)	01
600V PVC電纜牌價表 (VV)	02
600V XLPE交連電纜牌價表	03
380° C耐熱電線電纜牌價表/950° C耐火電線電纜牌價表.....	05
弱電系列 同軸電纜線 網路線	06
屋內鋁箔遮蔽電話線 屋外充膠防水電話線 PVC細芯控制電線/電纜	07
600V PVC-PVC 控制電纜 (CVV)	08
PVC電線重量表 (參考用)	09
600V PVC電線 (單線導體) (絞線導體)	11
交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電纜 (XLPE-PVC) 構造表	12
600V PVC 電纜 安全電流表	14
600V XLPE電纜 安全電流表	15
太陽能線 UL 1000/2000 pv cables	16

B 低壓配電器具

表前單頭A, B級無蓋閘刀開關 A級有蓋開關	18
(裕昌) 油式低壓電容器價格表	19
(士林) 低壓乾式KS防爆型電容器/進相用低壓乾式KR圓柱型電容器	20
(士林) 士林ATS (NFB-ATS) 士林ATS/外箱/選購配件	21
Panasonic-開關組合&插座&蓋板 RISNA系列	22
Panasonic-開關組合&插座&蓋板 GLATIMA系列	24
BAW系列電子式電表	25
(大同) 電子式電表價格表	26
定時器	28
低壓比流器	29
單鐵心貫穿式方型低壓比流器	30

C 配電箱設備

品型匯流排分電箱【鐵】BH系列規格	31
品型匯流排分電箱 100CN系列規格	32
品型匯流排分電箱 250CN系列規格	33
動力箱	34
電信接線箱	35
ATS分電箱(加高型/下置型加高/內置型)	36
白鐵屋外防水箱、對講機防水箱	37

D 配電另料

3M電纜處理頭 屋內/外處理頭&中間接頭	38
3M電纜處理頭 屋內/外處理頭&中間接頭 / 高壓膠布 / 高壓固定座	39
高壓端子&套管	40
液面控制器 / 水位開關 / 壓力開關	41
絕緣配線槽系列 / 接線盒 / 表板系列	42
絕緣套管 / 尼龍紮線帶 / 不鏽鋼束帶	43
茶台 / 單線架 / 自攻牙 / 電線桿用螺絲 / 電火布	44
C型壓接套管	45
直式插接器 / 引掛式插接器 / 防水電纜中間連接器 / 一般家電&接地	46
大電流動力插頭插座 / 不銹鋼面板	47
象牌 電表箱	48
#304不銹鋼八角BOX	49
熱浸鍍鋅板八角BOX	50

E 接地/避雷設備

接地止水板 / 接地銅板 / 接地棒	51
避雷針	52
銅鑄焊粉 / 火藥選用表	53
突波保護器	54
通訊型 / 突波保護放電記數器 / 放電計數器 / 配件	56



· 陸續經銷電料相關產品、富士、CALY佳力
OMRON、3M、Panasonic 開關系列、亞迪、
KSS、安良、天得、理研等.....

2018 與 伍菱電機 簽訂經銷合約

2017 與 大同電錶 簽訂經銷合約

2012 與 巧力工業及合機電線 簽訂經銷合約

2005 創立永紳電線

2003 與 正亞電線電纜 簽訂經銷合約

1997 與 華新麗華 簽訂經銷合約

1995 與 華榮電線 簽訂經銷合約

1993 與 東亞照明 簽訂經銷合約

1992 與 西北工業 簽訂經銷合約

1991 與 士林電機及TECO東元電機 簽訂經銷合約

1990 與 太平洋電線電纜股份有限公司 簽訂經銷合約

1989 與 大亞電線電纜股份有限公司 簽訂經銷合約

600V PVC 絕緣電線 (IV)

規 格 \ 廠 牌			太平洋	華新	大亞	宏泰	華光
構成	平方	單位	牌價	牌價	牌價	牌價	牌價
1/1.2	1.13	M	2.66	7.3	-	2.53	1.46(Y)
1/1.6	2.01	M	4.2	12	2.71	4.1	2.53
1/2.0	3.14	M	6.3	17.9	4.12	6.1	3.83
7/0.45	1.25	M	實價	8.5	實價	3.1	1.5(Y)
7/0.6	2	M	4.48	12.6	30.3	4.7	2.82
7/0.8	3.5	M	7.4	21.2	4.85	7.2	4.5
7/1.0	5.5	M	11.3	32.6	7.43	11.1	6.96
7/1.2	8	M	16	46.2	10.53	16	9.92
7/1.6	14	M	28.5	82.1	17.84	27.8	17.2
7/2.0	22	M	44	126.4	27.4	43	26.7
7/2.3	30	M	57	164.9	35.5	56	35
7/2.6	38	M	73	210.7	45.8	71	44.15
19/1.8	50	M	93	269.8	59.5	91.8	57.8
19/2.0	60	M	114	331.8	72.6	113.2	70.2
19/2.3	80	M	151	436.4	95.7	148.5	92
19/2.6	100	M	191	550.2	121	187.2	116.7
19/2.9	125	M	237.5	688.3	153	234	147.8
37/2.3	150	M	289	836	186	285	179.6
37/2.6	200	M	367.5	1062	236.2	363.2	227
61/2.3	250	M	475	1375	307	470	296.4
61/2.6	325	M	606	-	397	598.3	383

600V PVC 電纜牌價表 (VV)

規 格			廠 牌	太平洋	大亞	華光/宗葆	合機
平方	芯數	單位		牌價	牌價	牌價	牌價
1.6	2C	M		-	9.69	9.00	-
	3C	M		-	13.60	12.50	-
	4C	M				14.40	
2.0	2C	M		-	13.09	12.38	-
	3C	M		-	18.13	17.07	-
	4C	M				21.80	
2	2C	M		16.60	11.33	10.70	9.50
	3C	M		22.40	14.94	14.00	13.00
	4C	M		27.70	18.13	17.20	16.50
3.5	2C	M		23.30	15.87	15.00	15.00
	3C	M		33.00	21.63	20.50	21.50
	4C	M		40.70	27.61	25.90	28.00
5.5	2C	M		35.40	23.49	22.00	23.50
	3C	M		46.70	32.24	30.30	30.50
	4C	M		58.90	40.79	38.90	40.00
8	2C	M		51.20	32.76	30.50	31.00
	3C	M		67.10	45.63	42.50	44.00
	4C	M		83.90	59.02	56.20	57.50
14	2C	M		78.70	61.70	51.00	53.00
	3C	M		106.30	79.52	73.50	72.00
	4C	M		137.80	105.06	97.90	96.00
22	2C	M		118.40	86.01	77.00	80.00
	3C	M		161.00	115.36	107.70	114.00
	4C	M		207.50	153.78	144.40	150.00
30	2C	M		152.90	107.02	100.00	102.00
	3C	M		214.30	146.06	136.15	149.00
	4C	M		272.70	193.44	181.90	197.00
38	2C	M		188.60	135.96	126.90	130.00
	3C	M		265.50	184.58	175.50	190.00
	4C	M		341.50	254.41	239.40	251.00

600V XLPE(CV)交連電纜牌價表

規 格		廠 牌	太平洋	華新	大亞	宏泰	華光
平方	芯數	單位	牌價	牌價	牌價	牌價	牌價
2	1C	M	8.60	22	7.74	5.7	5.22
	2C	M	21.90	52.5	17.46	13.5	11.11
	3C	M	28.80	67.8	23.94	17.5	16.53
	4C	M	35.70	86.3	28.71	22.2	20.96
3.5	1C	M	12.10	31.6	10.65	7.9	7.68
	2C	M	30.90	73	24.28	18.8	16.17
	3C	M	40.90	101	33.65	26	23.86
	4C	M	50.80	124.2	41.31	32	30.68
5.5	1C	M	17.10	44.6	15.59	11.50	10.74
	2C	M	42.70	104.3	36.20	26.00	22.87
	3C	M	55.70	141	48.98	35.20	34.12
	4C	M	73.10	180.4	62.62	45.00	45.08
8	1C	M	24.40	61.2	18.60	16	15.05
	2C	M	62.10	143.4	48.00	36.50	32.48
	3C	M	82.40	195.7	64.60	50.00	49.07
	4C	M	106.80	249	82.00	64.50	63.69
14	1C	M	37.50	98.3	28.80	25.76	24.70
	2C	M	92.00	228.2	65.00	58.00	52.58
	3C	M	124.00	318	92.50	82.50	79.67
	4C	M	160.00	417	119.00	108.00	104.32
22	1C	M	53.00	148.2	42.80	37.1	37.20
	2C	M	127.00	336.5	93.00	87.85	79.92
	3C	M	179.00	481.7	135.00	119.00	120.17
	4C	M	233.00	631.5	176.90	157.93	157.40
30	1C	M	68.00	193.7	55.00	47.87	45.50
	2C	M	167.00	441.4	123.40	112.14	100.41
	3C	M	229.00	617	177.00	163.00	151.72
	4C	M	300.00	812.5	225.40	215.00	199.35
38	1C	M	87.00	246.7	68.20	60.53	58.90
	2C	M	210.00	562	152.60	140.18	125.73
	3C	M	287.00	776.7	220.00	194.00	189.96
	4C	M	376.00	1028.4	281.00	257.00	249.98

600V XLPE 交連電纜牌價表

規 格			廠 牌	太平洋	華新	大亞	宏泰	華光
平方	芯數	單位		牌 價	牌 價	牌 價	牌 價	牌 價
50	1C	M		112.00	316	89.70	72.00	76.30
60	1C	M		137.00	384.5	107.00	87.33	90.50
80	1C	M		177.00	501.7	137.80	113.89	121.20
100	1C	M		219.00	636.3	176.80	145.00	151.00
125	1C	M		275.00	802.3	221.00	177.93	183.90
150	1C	M		328.00	957	264.00	217.05	221.30
200	1C	M		414.00	1247	345.00	271.64	284.90
250	1C	M		522.00	1573	440.00	346.49	361.50
325	1C	M		659.00	-	559.00	446.13	480.70

380° C 耐熱電線電纜牌價表

規 格		廠 牌	太平洋	華新	大亞	宏泰
平方	芯數	牌價	牌價	牌價	牌價	牌價
1.2	單芯	8	18.9	3.37	4.85	
1.6	單芯	11.18	26.4	4.44	6.41	
2.0	單芯	14.61	34.5	5.79	8.23	
1.25	單芯	15		4.27	5.27	
2	單芯	18		5.56	6.93	
3.5	單芯	21		7.62	10.54	
5.5	單芯	33		10.38	14.58	
8	單芯	44		15.04	20.28	

950° C 耐火電線電纜牌價表

規 格		廠 商	太平洋	華新	大亞
平方	芯數	牌價	牌價	牌價	牌價
1.2	單芯	23	44.5	18.46	
1.6	單芯	28	54.2	21.62	
2.0	單芯	34	65.8	25.10	
1.25	單芯	26	50.3	19.90	
2	單芯	31	60.0	23.27	
3.5	單芯	40	77.4	29.69	
5.5	單芯	50	96.7	35.77	
8	單芯	57	116.0	41.04	
14	單芯	79	160.9	53.69	
22	單芯	107	218.0	70.58	

規 格		廠 商	太平洋	華新	大亞
平方	芯數	牌價	牌價	牌價	牌價
30	單芯	127	265.3	83.50	
38	單芯	149	310.8	97.02	
50	單芯	185	385.8	118.40	
60	單芯	218	454.3	136.79	
80	單芯	272	767.3	166.02	
100	單芯	343	967.6	205.50	
125	單芯		1105.8	240.27	
150	單芯		1292	282.60	
200	單芯		1605	345.69	
250	單芯		1986	426.56	

弱電系列



· 喇叭線



· 平波線

線種	規格	包裝	線種	規格	包裝
喇叭線	50芯	50M/丸 100M/丸 200M/丸	平波線	30芯	55M/丸 100M/丸 200M/丸
	100芯			50芯	
透明線	50芯	90Y/丸		100芯	
	100芯		0.5^(0.18mm x 20C)	300Y/丸	
白扁線	1.6mm	55M/50Y/100Y	細芯電線	0.75^(0.18mm x 30C)	200Y/丸
	2.0mm			1.25^(0.18mm x 50C)	

※上列均可依需求訂製長度


同軸電纜線

規格	包裝	廠牌	規格	包裝	廠牌
5C-FB 鉛#128 1.0CCS	100M or 200M /丸	永紳	5C-FB 同軸電纜 128編	200M/丸	華新麗華
5C-FBV 同軸電纜	200M/丸	太平洋	7C-FB 同軸電纜 192編		
7C-FBV 同軸電纜 120編			5C-2V 同軸電纜 128編		
RG-6/U黑 168編			7C-2V 同軸電纜 192編		
			同軸電纜RG-6/U 黑 168編		
			同軸電纜RG-11/U 黑 192編		


網路線

規格	備註	包裝	廠牌
CAT.5e UTP 24AWG	一般室內線，多色選擇(綠、藍、紅、黑、黃)	305M/箱	大同
CAT.5e FTP 24AWG	加強室內線+鋁箔遮蔽 抗干擾		
CAT.5e SFTP 24AWG	更加強室內線+鋁箔+銅編遮蔽 超抗干擾		
CAT.5e UTP PE 24AWG	PE室外線		
CAT.5e UTP PE+SS 24AWG	PE室外線+鋼索		
CAT.5e FTP PE 24AWG	加強PE室外線+鋁箔抗干擾		
CAT.5e FTP PE+SS 24AWG	加強PE室外線+鋁箔抗干擾+鋼索		
CAT.6 UTP 24AWG(低規)	室內低規CAT.6，多色選擇		
CAT.6 UTP 23AWG(高規)	室內高規CAT.6 GIGA，多色選擇		
CAT.6 UTP PE 23AWG	室外PE 高規CAT.6 GIGA		
CAT.6 UTP PE+SS 23AWG	室外PE+鋼索 高規CAT.6 GIGA		
規格	備註	包裝	廠牌
CAT.5e UTP 24AWG	一般室內線(灰、藍)	305M/箱	太平洋
CAT.6 UTP 23AWG(高規)	室內高規CAT.6 GIGA(灰、藍)		

屋內鋁箔遮蔽電話線



線徑(mm)	對數(P)	絕緣厚度(mm)	被覆厚度(mm)	完成外徑(mm)	包裝
0.5	2	0.15	1.3	5	200M/丸
	4	0.15	1.3	7	200M/丸
	5	0.15	1.3	8	200M/丸
	10	0.15	1.3	9	200M/丸
	20	0.15	1.3	10	200M/丸
	30	0.15	1.3	12	200M/丸
	50	0.15	1.4	15	
	100	0.15	1.6	20	
	200	0.15	2.0	26	



屋外充膠防水電話線FS-JF-LAP

線徑 (mm)	公稱對數 (P)	標準絕緣體厚度 (mm)	電纜芯徑約 (mm)	積層被覆厚度 (mm)	完成外徑約 (mm)	概算重量 (kg/m)
0.5	10	0.15	7	1.7	11	0.14
	20		9	1.7	13	0.23
	30		11	1.7	15	0.30
	50		13	1.7	17	0.41
	100		18	1.7	22	0.74
	200		24	1.8	28	1.30
	300		30	2.0	35	1.98
	400		34	2.1	39	2.60
	600		41	2.3	47	3.62

600V PVC-PVC 控制電纜(CVV)

導 體			絕緣體厚度	被覆體厚度	完成外徑 (約)	最大導體電阻 (20° C)	交流耐電壓 (AC)	最小絕緣電阻 (20° C)
標稱截面積	組成	外徑(約)						
mm²xC	No./mm	mm	mm	mm	mm	MΩ·km	kV/分	MΩ·km
0.5x2	20/0.18	0.9	0.8	1.5	7.8	37.8	2/1	50
0.5x3					8.2			
0.5x4					8.9			
0.5x5					9.7			
0.5x6					10.4			
0.5x7					10.4			
0.5x8					11.2			
0.5x10					12.9			
0.75x2	30/0.18	1.1	0.8	1.5	8.2	25.1	2/1	50
0.75x3					8.7			
0.75x4					9.4			
0.75x5					10.2			
0.75x6					11.0			
0.75x7					11.0			
0.75x8					11.9			
0.75x10					13.7			
1.25x2	7/0.45	1.35	0.8	1.5	8.8	16.8	2/1	50
1.25x3					9.3			
1.25x4					10.1			
1.25x5					10.9			
1.25x6					11.8			
1.25x7					11.8			
1.25x8					12.7			
1.25x10					14.7			
2x2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	9.7	9.42	2/1	50
2x3					10.3			
2x4					11.2			
2x5					12.1			
2x6					13.1			
2x7					13.1			
2x8					14.2			
2x					16.5			

※牌價單位： M

※四芯美規： 紅、白、黑、綠

PVC電線重量表（參考用）

規 格			廠 牌	太平洋	華新麗華	大亞	宏泰
導體構成	平方公厘	單位		重量	重量	重量	重量
No/mm	m/m2	丸		Kg	Kg	Kg	Kg
1/1.2	1.13	丸		1.7	1.7	200Y 2.8	1.4
1/1.6	2.01	丸		2.7	2.6	2.6	2.7
1/2.0	3.14	丸		3.8	3.8	3.65	3.8
7/0.45	1.25	丸		1.9	1.9	200Y 3	1.9
7/0.6	2	丸		2.8	2.8	2.6	2.8
7/0.8	3.5	丸		4.5	4.5	4.5	4.5
7/1.0	5.5	丸		7	7	7	7
7/1.2	8	丸		10.5	10.5	10.5	10.5
7/1.6	14	丸		17	17	17.5	17.5
7/2.0	22	丸		26.0	26	26.5	26.5
7/2.3	30	丸		33.5	33.5	33.5	33.5
7/2.6	38	丸		43	43	43	43
19/1.8	50	丸		53.5	52.5	52.5	53.5
19/2.0	60	丸		63	63	63	63
19/2.5	80	丸		82	81.5	81.5	85
19/2.6	100	丸		102	102.5	102.5	108
1/1.2	125	丸		128	127.5	127.5	130
1/1.2	150	丸		151	157.5	157.5	161
1/1.2	200	丸		198	196.9	196.5	204
1/1.2	250	丸		245	249.5	249.5	261
1/1.2	325	丸		313	317	317.0	332

PVC電纜重量表（參考用）

規 格			廠 牌			太平洋		
導體構成	平方公厘	單位	二芯	三芯	四芯	重量/Kg	重量/Kg	重量/Kg
No/mm	m/m2	丸	重量Kg	重量/Kg	重量/Kg			
7/0.45	1.25	丸	10.6	12.4	15			
7/0.6	2	丸	13.5	16.5	20			
7/0.8	3.5	丸	18.0	23.5	29			
7/1.0	5.5	丸	26.0	33.5	42			
7/1.2	8	丸	36.0	46.5	59			
7/1.6	14	丸	55.5	74.0	94.5			
7/2.0	22	丸	81.5	107.0	139			
7/2.3	30	丸	93.5	134.0	172			
7/2.6	38	丸	125	169.0	218			

600V PVC電線(單線導體)

導體直徑	PVC絕緣厚度	完成外徑(約)	約計重量	安全電流
mm	mm	mm	Kg/km	A
3.2	1.2	5.6	95	62
2.6	1.0	4.6	65	48
2.0	0.8	3.5	38	35
1.6	0.8	3.1	26	27
1.2	0.8	2.8	17	19
1.0	0.8	2.6	14	16

600V PVC電線(絞線導體)

導體			PVC 絕緣厚度	完成外徑 (約)	安全電流
公稱斷面計	線數/線徑	外徑			
mm ²	mm	mm	mm	mm	A
325	壓縮導體	21.7	2.6	27.0	650
250	壓縮導體	19.0	2.4	24.0	556
200	壓縮導體	17.0	2.4	21.5	469
150	壓縮導體	14.7	2.2	19.0	395
125	壓縮導體	13.5	2.2	18.0	344
100	壓縮導體	12.0	2.0	16.0	298
80	壓縮導體	10.7	2.0	15.0	257
60	壓縮導體	9.3	1.8	13.0	217
50	19/1.8	9.0	1.8	12.4	190
38	7/2.6	7.8	1.8	11.2	162
30	7/2.3	6.9	1.6	9.9	139
22	7/2.0	6.0	1.6	9.0	115
14	7/1.6	4.8	1.4	7.5	88
8	7/1.2	3.6	1.2	5.9	61
5.5	7/1.0	3.0	1.0	4.9	49
3.5	7/0.8	2.4	0.8	4.0	37
2.0	7/0.6	1.8	0.8	3.4	27
1.25	7/0.45	1.35	0.8	3.0	19

交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電纜（XLPE-PVC）構造表 600V

	公稱 斷面積	最小平均 絕緣厚度	最小平均 被覆厚度	約計完成 外徑	交流試驗 電壓	20° C最大 導體直流電阻	20° C最小 絕緣電阻
	mm ²	mm	mm	mm	KV/5分	Ω/Km	M Ω·km
單 芯	2.0	0.76	0.38	4.3	3.5	9.24	2500
	3.5	0.76	0.38	4.9	3.5	5.20	2000
	5.5	0.76	0.38	5.5	3.5	3.33	2000
	8	1.14	0.38	6.7	5.5	2.31	1500
	14	1.14	0.76	8.5	5.5	1.30	1500
	22	1.14	0.76	9.6	5.5	0.824	1500
	30	1.14	0.76	10.5	5.5	0.623	1000
	38	1.40	0.76	12.0	7.0	0.487	1000
	50	1.40	1.14	14.0	7.0	0.378	1000
	60	1.40	1.14	15.0	7.0	0.303	1000
	80	1.40	1.14	16.0	7.0	0.242	1000
	100	1.40	1.14	17.5	7.0	0.190	800
二 芯	2.0	0.76	1.14	9.4	3.5	0.229	2500
	3.5	0.76	1.14	11.0	3.5	0.340	2000
	5.5	0.76	1.14	12.0	3.5	0.236	2000
	8	1.14	1.52	15.0	5.5	0.180	1500
	14	1.14	1.52	17.5	5.5	0.133	1500
	22	1.14	1.52	19.5	5.5	0.0840	1500
	30	1.14	2.03	22.0	5.5	0.0635	1000
	38	1.40	2.03	25.0	7.0	0.0497	1000
	50	1.40	2.03	27.0	7.0	0.0386	1000
	60	1.40	2.03	29.0	7.0	0.0309	1000
	80	1.40	2.03	32.0	7.0	0.0234	1000
	100	1.40	2.03	35.0	7.0	0.0184	800

交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電纜（XLPE-PVC）構造表 600V

	公稱 斷面積	最小平均 絕緣厚度	最小平均 被覆厚度	約計完成 外徑	交流試驗 電壓	20℃最大 導體直流電阻	20℃最小 絕緣電阻	約計重量	標準單長
	mm ²	mm	mm	mm	KV/5分	Ω/Km	MΩ·km	kg/km	m
三 芯	2.0	0.76	1.14	9.9	3.5	9.42	2500	142	300
	3.5	0.76	1.14	11.5	3.5	5.30	2000	200	300
	5.5	0.76	1.14	12.5	3.5	3.40	2000	272	300
	8	1.14	1.52	16.0	5.5	2.36	1500	431	300
	14	1.14	1.52	18.5	5.5	1.33	1500	649	300
	22	1.14	2.03	22.0	5.5	0.840	1500	971	300
	30	1.14	2.03	24.0	5.5	0.635	1000	1220	300
	38	1.40	2.03	27.0	7.0	0.497	1000	1533	300
	50	1.40	2.03	29.0	7.0	0.386	1000	1914	300
	60	1.40	2.03	31.0	7.0	0.309	1000	2271	300
	80	1.40	2.03	34.0	7.0	0.234	1000	2908	300
	100	1.40	2.03	37.0	7.0	0.184	800	3604	300
四 芯	2.0	0.76	1.14	11.0	3.5	9.42	2500	174	300
	3.5	0.76	1.14	12.5	3.5	5.30	2000	252	300
	5.5	0.76	1.52	14.5	3.5	3.40	2000	373	300
	8	1.14	1.52	17.5	5.5	2.36	1500	545	300
	14	1.14	1.52	21.0	5.5	1.33	1500	885	300
	22	1.14	2.03	24.0	5.5	0.840	1500	1251	300
	30	1.14	2.03	26.0	5.5	0.635	1000	1554	300
	38	1.40	2.03	29.0	7.0	0.497	1000	1960	300
	50	1.40	2.03	32.0	7.0	0.386	1000	2457	300
	60	1.40	2.03	34.0	7.0	0.309	1000	2943	300
	80	1.40	2.03	38.0	7.0	0.234	1000	3760	300
	100	1.40	2.79	43.0	7.0	0.184	800	4845	300

600V PVC 電纜 安全電流表

/ 時常連續運轉 · 空中溫度40° C · 土壤溫度30° C /

導體公稱 斷面積或直徑	二心			三心		
	暗渠內 布 設	直接 埋設	管路 布設	暗渠內 布 設	直接 埋設	管路 布設
	1條	1條	4孔4條	1條	1條	4孔4條
mm²	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp
1.0	10	17	11	8	14	9
1.2	12	20	14	11	17	11
1.6	18	28	21	15	24	17
2.0	22	50	34	27	42	29
3.2	42	63	38	36	53	35
2.0	18	28	19	15	24	16
3.5	25	40	27	21	33	23
5.5	33	51	35	28	43	30
8	42	63	43	36	53	37
14	59	85	60	50	72	51
22	78	110	77	66	92	66
30	90	125	89	75	105	75
38	110	150	105	93	125	89
50	125	170	115	105	140	100
60	145	195	135	120	160	115
80	165	220	155	135	180	130
100	200	260	180	165	215	155

600V XLPE 電纜 安全電流表

/ 時常連續運轉 · 空中溫度40° C · 土壤溫度30° C /

導體公稱 斷面積	單心				二心			三心		
	暗渠內 布 設	直接 埋設	管路布設		暗渠內 布 設	直接 埋設	管路 布設	暗渠內 布 設	直接 埋設	管路 布設
	3條=2D	3條=2D	4孔3條	6孔6條	1條	1條	4孔4條	1條	1條	4孔4條
mm²	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp
2.0	28	42	-	-	27	40	25	23	34	21
3.5	40	58	-	-	39	56	35	33	47	29
5.5	53	74	-	-	51	72	45	43	61	38
8	68	88	69	64	64	85	56	55	72	47
14	100	120	98	91	91	115	78	77	100	65
22	130	155	125	115	120	150	100	100	125	84
30	155	180	150	135	140	175	115	120	150	98
38	185	205	175	160	165	200	135	140	170	110
50	220	235	205	185	190	230	155	165	195	130
60	235	270	235	210	220	265	175	185	225	145
80	305	315	275	245	265	310	205	225	260	170
100	355	360	320	285	305	355	235	260	300	195
125	405	405	360	320	350	400	265	300	340	220
150	460	450	405	360	400	450	300	340	375	250
200	540	520	470	410	465	510	345	400	435	285
250	630	590	540	475	550	580	395	475	500	330
325	740	680	620	540	640	670	450	560	570	380

太陽能線 UL 1000 and 2000V PV Cables



Conductor			Overall diameter (Approx)	Maximum conductor resistance (20 °C)	AC test voltage	Insulation resistance (15 °C)
Size	Construction	Outerside diameter (Approx)				
mm ²	no./mm	mm	mm	Ω/km	kV/min	MΩ·km
4	80/0.25	2.59	7.54	5.09	6.0/1	1070
6	119/0.25	3.57	8.7	3.39	7.5/1	930
10	126/0.32	4.71	10.16	1.95	7.5/1	770
16	203/0.32	5.97	11.42	1.24	7.5/1	640
25	315/0.25	7.44	12.89	0.795	7.5/1	530
35	437/0.25	8.9	15.35	0.565	9.0/1	560
50	608/0.25	10.45	16.9	0.393	9.0/1	490
70	434/0.45	12.5	18.95	0.277	9.0/1	420
95	608/0.45	14.7	21.15	0.210	9.0/1	370
120	777/0.45	16.66	24.96	0.164	10.0/1	420
240	1517/0.45	23.31	31.61	0.0817	10.0/1	310


太陽能線 EN 50618 PV Cables



Conductor			Overall diameter (Approx)	Maximum conductor resistance (20 °C)	AC test voltage	Minimum insulation resistance (20 °C)	Minimum insulation resistance (90 °C)
Size	Construction	Outside diameter (Approx)					
mm ²	no./mm	mm	mm	Ω/km	kV/min	MΩ-km	MΩ-km
4	80/0.25	2.59	6.0	5.09	6.5/5	580	0.58
6	119/0.25	3.57	6.77	3.39	6.5/5	500	0.5
10	126/0.32	4.71	7.91	1.95	6.5/5	420	0.42
16	203/0.32	5.97	9.37	1.24	6.5/5	340	0.34
25	315/0.32	7.44	11.44	0.795	6.5/5	340	0.34
35	437/0.32	8.9	13.1	0.565	6.5/5	290	0.29
50	608/0.32	10.45	15.05	0.393	6.5/5	270	0.27
70	437/0.45	12.5	17.3	0.277	6.5/5	250	0.25
95	608/0.45	14.7	19.7	0.210	6.5/5	220	0.22
120	777/0.45	16.66	21.86	0.164	6.5/5	210	0.21
150	925/0.45	18.2	24	0.132	6.5/5	210	0.21
185	777/0.45	20.58	27.18	0.108	6.5/5	200	0.20
240	1517/0.45	23.31	30.31	0.0817	6.5/5	200	0.20

表前單頭A.B級無蓋閘刀開關

規格	A級批發價	B級批發價	規格	A級批發價	B級批發價
2P100A	685	655	3P200A	2,000	1,525
2P200A	1,600	1,300	3P300A	3,250	2,120
2P300A	2,510	1,950	3P400A	4,650	3,260
2P400A	3,450	2,600	3P500A	7,660	5,400
2P500A	5,580	3,720	3P600A	9,550	6,200
2P600A	7,000	4,360	3P800A	14,300	-
2P800A	8,500	-	3P1000A	18,000	-
2P1000A	11,500	-	3P1200A	22,300	-
2P1200A	14,300	-	3P1600A	34,300	-
3P100A	1,000	775	3P2000A	40,500	-



有蓋閘刀開關

A級(2P)	
規格	批發價
單投2P20A	150
單投2P30A	215
單投2P60A	365
單投2P75A	365
單投2P100A	835
單投2P150A	1,680
單投2P200A	2,390
單投2P300A	4,580

B級(2P)	
規格	批發價
單投2P20A	145
單投2P30A	200
單投2P60A	340
單投2P75A	340
單投2P100A	785
單投2P150A	1,600
單投2P200A	2,275
單投2P300A	4,460



※額定電壓：250V~600V
 ※額定電流：2極20A~100A、3極20A~100A
 ※用途：以閘刀之啟閉控制電路之通或斷者，可裝保險絲做為過載保護。

A級(3P)	
規格	批發價
單投3P20A	255
單投3P30A	360
單投3P60A	575
單投3P75A	575
單投3P100A	1,160
單投3P150A	2,490
單投3P200A	2,990
單投3P300A	6,110
單投3P400A	18,030
單投3P500A	21,570
單投3P600A	26,715

B級(3P)	
規格	批發價
單投3P20A	225
單投3P30A	320
單投3P60A	530
單投3P75A	530
單投3P100A	1,120
單投3P150A	2,415
單投3P200A	2,900
單投3P300A	5,940
半載3P400A	20,840
半載3P500A	23,380



※額定電壓：250V~600V
 ※額定電流：2極150A~300A、3極150A~600A
 ※用途：以閘刀之啟閉控制電路之通或斷者，可裝保險絲做為過載保護。

裕昌牌油式低壓電容器價格表



		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	75	80	100
220VAC	C	2400	3600	4800											
	M	2400	3200	5700	7000	8800	10800	12000	14000		16800	18500			
	Oil	3200	4200	7100	8800	10800	13500	16000	18000		19000	22000			
240VAC	C	2200	3400	4500	5400										
	M	2200	2900	5100	5700	7900	8500	10000	11400		14200	16800			
	Oil	2800	3800	6300	7100	9800	10500	13000	15000		18000	19000	22000		
260VAC	C	1900	2500	3800	5000	6250									
	M	2100	2700	4800	5400	7500	8100	9000	10800		13500	14500	17300		
	Oil	2800	3600	6000	6800	9200	10000	11000	13000		16000	18000	20000	21000	
280VAC	C	1800	2400	3600	4800	6000	7000								
	M	2000	2600	4500	5100	7100	7700	8000	10300		12800	13500	15000	16800	
	Oil	2800	3600	6000	6800	9200	10000	11000	13000		16000	18000	20000	21000	
380VAC	C	1800	2400	3000	3600	4500	5400	62500	7000						
	M	2100	2700	4800	5700	7900	8500	10000	11400		14200	16800	17300	19500	23000
	Oil	2800	3600	6000	7100	9800	10500	13000	15000		18000	19000	2000	22000	24000
400VAC	C	1600	1800	2700	3600	4500	5400	6250	7000						
	M	2100	2700	4800	5700	7900	8500	10000	11400		14200	16800	17300	19500	23000
	Oil	2800	3600	6000	7100	9800	10500	13000	15000		18000	19000	2000	22000	24000
440VAC	C	1600	1800	2700	3600	4500	5400	6000	6250	7000					
	M	2000	2500	3000	4700	5500	5700	6500	7600		9500	11200	14000	14500	17300
	Oil	2800	3300	4000	5800	6800	7100	8200	9500		11000	13000	15500	16500	20000
480VAC	C	1500	1700	2600	3400	4300	5100	6000							
	M	2000	2500	3000	4700	5500	5700	6500	7600		9500	11200	14000	14500	17300
	Oil	2800	3300	4000	5800	6800	7100	82000	9500		11000	13000	15500	16500	20000
520VAC	C	1600	3600	4800	7000	8800	10800	12000	14000						
	M	2100	3200	5700	7000	8800	10800	12000	14000		11400	13500	16800	17800	20000
	Oil	2800	3600	5300	6500	7600	8800	10500	11000		12000	14300	17000	18000	22000
600VAC	C	1600	1800	2700	3600	4500	5400								
	M	2200	3000	5400	6100	6100	8800	10800	11400		14000	16800	20000	220000	24000
	Oil	2800	3800	5500	6400	7800	8800	11000	11500		14000	16800	2000	22000	24000

士林 低壓乾式KS防爆型電容器(3Ø60Hz.VAC)

容量 (KVAR)	260V、280V 適用系統電壓 220V	440V480V 適用系統電壓 380V	525V600V 適用系統電壓 440V~480V
5	2,300	2,000	2,100
10	2,800	2,200	2,200
15	5,000	3,100	3,400
20	5,300	4,200	4,300
25	7,500	5,100	5,200
30	7,800	5,300	5,600
35	9,800	7,300	7,300
40	10,000	7,500	7,600
45	12,100	7,800	8,200
50	12,300	9,300	9,500
55	14,700	9,600	9,800
60	14,950	9,800	10,200
65	17,200	12,400	12,600
70	17,500	12,800	13,200
75	-	12,900	13,700
80	-	13,900	14,200
85	-	14,200	14,700
90	-	14,500	15,400
100	-	15,100	17,700
110	-	17,900	-
120	-	18,400	-

士林 進相用低壓乾式KR圓柱型電容器

容量 (KVAR)	260V、280V 適用系統電壓 220V	440V480V 適用系統電壓 380V
5	1,700	1,600
10	2,100	1,800
15	3,000	2,100
20	3,200	3,000
25	-	3,200
30	-	3,500



士林 ATS (NFB-ATS)

型號	電壓	極數	額定電流(A)	極數3P	極數4P
ATS100CN	220V 380V	3P,4P	10,15,20,30,40,50,60,75,100	25,200	31,200
ATS100SN				25,300	32,200
ATS100HN				29,400	37,000
ATS125SN	220V 380V	3P,4P	10,15,20,30,40,50,60,75,100,125	28,300	33,700
ATS125HN				29,400	37,000
ATS250CN	220V 380V	3P,4P	125, 150, 175, 200, 225	36,100	44,700
ATS250SN				39,400	45,500
ATS250CN	220V 380V	3P,4P	250	42,400	48,100
ATS250SN				46,700	53,800
ATS400CN	220V 380V	3P,4P	250, 300, 350, 400	64,400	91,500
ATS400SN				69,000	94,000
ATS400HN				73,000	96,100
ATS630ST	220V 380V	3P,4P	500, 600, 630	101,200	124,100
ATS630LT				102,800	126,200
ATS630HT				107,500	134,100
ATS800CN	220V 380V	3P,4P	700, 800	134,600	162,200
ATS800SN				136,700	163,800
ATS1000HS	220V 380V	3P	1000	257,500	
ATS1200HS	220V 380V	3P	1200	294,500	
ATS1600HS	220V 380V	3P	1400, 1600	355,500	

家用型ATS

型號	電壓	電流	牌價
ATS MS(簡易)	110V	20A以下適用	2,800
ATS MB(標準)	220V		3,200
手動操作把手含鎖			1,100

外箱牌價

極數	電流	牌價
3P	100~250AT	22,500
	250~400AT	29,000
	500~800AT	47,300
	1000~1600AT	73,100
4P	100~250AT	23,800
	250~400AT	30,500
	500~800AT	50,800

選購配件

項目	牌價
高低壓保護器(含欠相)	12,400
手動操作手把含鎖	3,900
欠角偵測器	12,900
發動機延時啟動(TDES)台	3,900
發動機延時啟動(TDES)日	4,800
100-225A 440V以上加變壓器	9,500
250-400A 440V以上加變壓器	12,400
600-1600A 440V以上加變壓器	15,300
盤面(電氣)控制器(可適用)ACB	17,700
110V加裝變壓器	4,500
發電機無載熱機計時器	9,000
雙發電機控制器	31,700
盤控用發電機監控乾接點	1,600
透明保護蓋	2,000

Panasonic-開關組合&插座&蓋板 RISNA系列

品名	型號	牌價
單切 灰色 110V 單切 灰色 110V	WTRF5152H	606
單切 白色 110V	WTRF5152W	540
雙切 灰色 110V	WTRF5252H	1,180
雙切 白色 110V	WTRF5252W	1,048
三切 灰色 110V	WTRF5352H	1,754
三切 白色 110V	WTRF5352W	1,556
四路單切 灰色 110V	WTRF5154H	900
四路單切 白色 110V	WTRF5154W	834
單切 灰色 220V	WTRF7152H	644
單切 白色 220V	WTRF7152W	578
雙切 灰色 220V	WTRF7252H	1,258
雙切 白色 220V	WTRF7252W	1,126
三切 灰色 220V	WTRF7352H	1,872
三切 白色 220V	WTRF7352W	1,674
四路單切 灰色 220V	WTRF7154H	1,074
四路單切 白色 220V	WTRF7154W	1,008
一切一插附接地 灰色	WTRF4308H	776
一切一插附接地 白色	WTRF4308W	678
一切一插 灰色	WTRF4306H	746
一切一插 白色	WTRF4306W	648
雙切一插 灰色	WTRF4336H	1,312
雙切一插 白色	WTRF4336W	1,150
一切雙插 灰色	WTRF4366H	804
一切雙插 白色	WTRF4366W	676
電鈴開關 灰色	WTRF5401W	542
電鈴開關 白色	WTRF5401H	410
電捲門開關 3a接點 灰色	WTRF5498W	984
電捲門開關 3a接點 白色	WTRF5498H	790
緊急壓扣 灰色	WTRF4510W	296
電子延遲熄燈開關 110V 灰色	WTRF5171H	2,630
電子延遲熄燈開關 110V 白色	WTRF5171W	2,366
電子延遲熄燈開關 220V 灰色	WTRF51712H	2,864
電子延遲熄燈開關 220V 白色	WTRF51712W	2,604

Panasonic-開關組合&插座&蓋板 RISNA系列



品名	型號	牌價
開關蓋板 一連 灰銀	WTRF6101HS	160
開關蓋板 一連 白銅	WTRF6101WQ	96
開關蓋板 一連 白銀	WTRF6101WS	96
開關蓋板 二連 灰銀	WTRF6102HS	318
開關蓋板 二連 白銅	WTRF6102WQ	186
開關蓋板 二連 白銀	WTRF6102WS	186
開關蓋板 三連 灰銀	WTRF6103HS	570
開關蓋板 三連 白銅	WTRF6103WQ	372
開關蓋板 三連 白銀	WTRF6103WS	372
插座蓋板 一連一孔 灰銀	WTRF6801HS	160
插座蓋板 一連一孔 白銅	WTRF6801WQ	96
插座蓋板 一連一孔 白銀	WTRF6801WS	96
插座蓋板 一連二孔 灰銀	WTRF6802HS	160
插座蓋板 一連二孔 白銅	WTRF6802WQ	96
插座蓋板 一連二孔 白銀	WTRF6802WS	96
插座蓋板 一連三孔 灰銀	WTRF6803HS	160
插座蓋板 一連三孔 白銅	WTRF6803WQ	96
插座蓋板 一連三孔 白銀	WTRF6803WS	96
一連封口蓋板 灰銀	WTRF6891HS	184
一連封口蓋板 白銅	WTRF6891WQ	110
一連封口蓋板 白銀	WTRF6891WS	110
二連封口蓋板 灰銀	WTRF6892HS	368
二連封口蓋板 白銅	WTRF6892WQ	216
二連封口蓋板 白銀	WTRF6892WS	216
保安燈蓋板 二連用 灰銀	WTRF8400HS	360
保安燈蓋板 二連用 白銅	WTRF8400WQ	226
保安燈蓋板 二連用 白銀	WTRF8400WS	226
無孔頂蓋 灰色	WTRF3020H	30

Panasonic-開關組合&插座&蓋板 GLATIMA系列

品名	型號	牌價
單切 110V 15A	WTGF5152H	706
雙切 110V 15A	WTGF5252H	1,378
三切 110V 15A	WTGF5352H	2,036
單切 220V 15A	WTGF7152H	754
雙切 220V 15A	WTGF7252H	1,436
三切 220V 15A	WTGF7352H	2,166
四路開關 110V 15A	WTGF5154H	990
四路開關 220V 15A	WTGF7154H	1,154
單插附接地(附化妝蓋板) 125V 15A	WTGF1101H	212
雙插附接地(附化妝蓋板) 125V 15A	WTGF1512H	260
5.5mm單插附接地(附化妝蓋板) 125V 20A	WTGF11016H	236
5.5mm雙插附接地(附化妝蓋板) 125V 20A	WTGF15126H	272
冷氣插座 125V 20A	WTGF3520H	236
冷氣插座 250V 20A	WTGF3620H	236
電話單插座6極4芯	WTGF2164H	260
電話雙插座6極4芯	WTGF2264H	354
CAT5 網路單插	WTGF3160H	366
CAT6 網路單插	WTGF3170H	412
電視單插中繼型	WTGF4881H	860
電視單插末端型	WTGF4882H	800
電視單插	WTGF38809H	518
一連橫式鋁合金蓋板 銀色/古銅	WTGF6100S,A	590
一連直式鋁合金蓋板 銀色/古銅	WTGF6101S,A	590
二連直式鋁合金蓋板 銀色/古銅	WTGF6102S,A	1,178
三連直式鋁合金蓋板 銀色/古銅	WTGF6103S,A	1,812
封口蓋板(附安裝框架)	WTGF6191H	142
化妝蓋板(一個用,灰色)	WTGF3111H	76
化妝蓋板(二個用,灰色)	WTGF3112H	76
化妝蓋板(三個用,灰色)	WTGF3113H	76
USB插座本體	WNF1017H	812
USB插座+搭插座附接地 125V 15A	WTGF10716H-S	1,024
USB插座+單切 110V 15A	WTGF10176H	1,434
雙USB插座+單插座附接地	WTGF10726H-S	1,178

BAW系列電子式電表

※基本型



單相電錶 三相電錶

種類型號	規格	外型尺寸 (mm)			接線口徑 (mm)	備註
		L	W	H		
單相二線式 BAW-1HBA	1P2W 110-220V 10(80)A 60Hz	139	95	48.5	Ø 9.0	
單相三線式 BAW-2CBA	1P3W 110V/220V 10(80)A 60Hz	139	95	48.5	Ø 9.0	2進2出
三相三線式 BAW-3	3P3W 110-220V 5(20)A 60Hz 附變比器用	183	164.5	64.5	Ø 4.5	配用2個CT
	3P3W 110-220V 20(100)A 60Hz	183	164.5	64.5	Ø 9.0	
三相四線式 BAW-4	3P4W 110V-480V 5(20)A 60Hz 附變比器用	183	164.5	64.5	Ø 4.5	配用3個CT
	3P4W 110V-480V 10(100)A 60Hz	183	164.5	64.5	Ø 9.0	

※通訊型RS485



單相電錶 三相電錶

種類型號	規格	外型尺寸 (mm)			接線口徑 (mm)	備註
		L	W	H		
單相二線式 BAW-1CHBA	1P2W 110-220V 10(80)A 60Hz	139	95	48.5	Ø 9.0	
		139	95	48.5	Ø 9.0	
單相三線式 BAW-2CCBA	1P3W 110V-220V 10(80)A 60Hz	139	95	48.5	Ø 9.0	2進2出
		139	95	48.5	Ø 9.0	2進2出
三相四線式 BAW-4C	3P4W 110V-480V 5(20)A 60Hz 附變比器用	183	164.5	64.5	Ø 4.5	兼容 三相三線
	3P4W 110V-480V 10(100)A 60Hz	183	164.5	64.5	Ø 9.0	

※IC卡用電預付費裝置



讀卡機 加值機

種類型號	規格	外型尺寸 (mm)			接線口徑 (mm)	備註
		L	W	H		
單相二線式 BAW-1AHBA	1P2W 220V 20(80)A 60Hz	160	120	56	Ø 9.0	590g
單相三線式 BAW-2ACBA	1P3W 110V/220V 20(80)A 60Hz	140	103	36.5	Ø 9.0	589g
讀卡機 BAW-RL	BAW-RL 一對一連接，中/英文介面切換	140	103	36.5		215g
加值機 BAW-RA	附電源變壓器 管理卡 費率卡	140	103	36.5		230g
IC卡	重複儲值式					
訊號連接線	電表與讀卡機的訊號連接線 長度1.2m					

大同電子式電錶價格表

範圍廣，經度高，壽命長，大電力全檢合格鉛封 **符合國家標準**

種類	規格	電錶代號	訂價(元)	
			含稅	未稅
基本型電子表				
MODBUS電子表	規格	電錶代號	含稅	未稅
單相二線式	1 2W110V 10(80)A	EC0-21AABAM	2,600	2,476
	1 2W220V 10(80)A	EC0-21ABBAM	2,600	2,476
單相三線式	1 3W 110V/220V 10(80)A	EC0-31ACBAM	3,200	3,048
廣域型電子表				
S4e功能型	110V~480V 2.5A配合CT用	S4eSIE	18,000	17,143
	110V~480V 30(100)	S4eSCE	18,000	17,143
	110V~480V 2.5A盤面型配合CT用	S4ePSIE	18,000	17,143
大同廣域型電子表				
EBA功能型	110V~480V 2.5A配合CT用	EBA-43ASIAM	10,000	9,524
	110V~480V 30(100)	EBA-43ASCAM	10,000	9,524
	110V~480V 2.5A盤面型配合CT用	EBA-43PSIAM	10,000	9,524
MODBUS電子表				
單相多功能型	2路DI、2路DO	ECl-21PYAAM	3,675	3,500
三相多功能型	2路DI、2路DO	ECl-43LXAAM	6,563	6,250
	4路DI、3路DO(N)	ECl-43QXAAM	8,925	8,500
	4路DI、3路DO(H)	ECl-43PXAAM	18,900	18,000
MODBUS電子表				
三相三線式	3 Ø 3W 220V 5(20)A 附CT	ECl-21PYAAM	5,145	4,900
	3 Ø 3W 110V 5(20)A 附CT	ECl-21PYAAM	5,145	4,900
三相四線式	3 Ø 4W 220V/380V 5(20)A 附CT	ECl-43LXAAM	9,660	9,200
	3 Ø 4W 110V/190V 5(20)A 附CT	ECl-43QXAAM	9,660	9,200
	3 Ø 4W 120V/208V 5(20)A 附CT	ECl-43PXAAM	9,660	9,200

大同電子式電表



MEASUREMENT	間接型 附 CT 型		直接型
Accuracy精度	Class 1.0		
Standard標準	CNS14607 (屋內型) /電度表檢定檢查技術規範 CNMV 46 第 6 版		
Service type接線型式	三相四線式端子接線型 支援三相三線式		
ELECTRICAL			
Nominal voltage (Un) 電壓	220V /380V (可向下相容 110V/190V 、120V/208V) 相電壓 (L-N) 不能超過 220V		
Basic / Maximum current (額)流	5 (10)A	30 (100)A	
Meter constan電表常數	3200 imp/kWh	800 imp/kWh	
Voltage operating range 操作電壓範圍	0.8Un ~ 1.1UN		
Frequency頻率	50Hz / 60Hz		
Starting current始動電流	25mA	60mA	
BURDEN			
Current circuit消耗功率	< 4.0VA		
Voltage circuit消耗功率	< 10VA		
DISPLAY	Electromechanical meters		
Image Area 顯示器	數字碼輪 52mm * 20mm 規格：0.1kwh (5+1位數)		
MECHANICAL			
Dimension尺寸	185mm(H) * 168mm (W) * 85.5mm (D)		
Enclosure material材質	通過 IEC 60695-2-11 Glow -wire ignitability test		
Weight 重量	< 1.1Kg	< 1.3Kg	
Power wiring terminals 線徑	Φ6 mm (範圍：Φ4.5 ~ Φ6mm)	Φ9mm	
ENVIRONMENTAL			
Operating temperature 操作溫度	-20℃ ~ +70℃		
Storage temperature 儲存溫度	-30℃ ~ +70℃		
Relative humidity range 相對濕度	< 95 %		
INDICATOR			
Measurement 量測燈號	LED		
Alarm 警示燈號	LED		
Function功能	無		

定時器


廠牌	型號	說明	牌價
Panasonic	TB35609NT6	DIN軌安裝型 110V 1a接點 無殼	700
	TB35809NT6	DIN軌安裝型 220V~240V 1a接點 無殼	700
	TB36609NT6	DIN軌安裝型 110V 1c接點 無殼	730
	TB36809NT6	DIN軌安裝型 220V~240V 1c接點 無殼	730
	TB356NT6	110V 1a接點 有殼	800
	TB358NT6	220V 1a接點 有殼	800
	TB38909NT7	附300小時停電補償型 110V~220V 1a接點 DIN	1000
	TB39909NT7	附300小時停電補償型 110V~221V 1c接點 DIN	1000
	TB389NT7	附300小時停電補償型 110V~222V 1a接點 有殼	1200
	TB439NT7	附300小時停電補償型 110V~223V 1a接點 防雨型	1400
	TB436NT7	附300小時停電補償型 110V~224V 1a接點 防雨型	1400
	TB2118NT7	DIN軌安裝型 220V 1a接點 開關操作數4	2500
	TB2128NT7	1a接點 開關操作數16	2500
	TB271018NT7	DIN盤面安裝型 220V 1c接點 開關操作數4	2240
	TB272018NT7	1c接點 開關操作數16	2240



停電保持180小時 110V/220V兩用

30A免用電磁開關定時器

規格	型號
E-H5220定時器 2P30A(五段) 110V/220V兩用	需紳

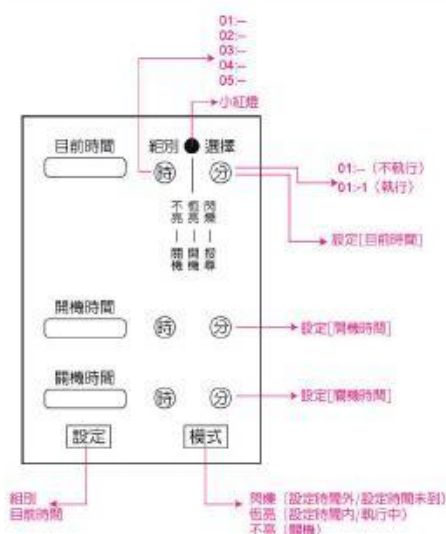

操作說明

操作範例：設第5組定時從[早上6:00-8:00]

1. 設[目前時間] 按 [時/分] 調整直到顯示目前時間

2. 按 [設定] → 按 [組別] 4次 → 按 [選擇]

3. 設[開機時間] 按 [時/分] 直到顯示 06:00

4. 設[關機時間] 按 [時/分] 直到顯示 08:00

5. 按 [設定] 退出設定環境 (顯示目前時間)

6. 按 [模式] 小紅燈恆亮 (設定時間內)

按 [模式] 小紅燈閃爍 (設定時間外)

專利產品
E-H5220

低壓比流器(阻燃性ABS外殼)

CIC 巧力工業股份有限公司
SINCE 1974 CHALLENGE INDUSTRIAL CO., LTD.

規格

標準規範：IEC、IEEE	阻燃性 ABS 樹脂外殼密封
額定電壓： ≤ 0.72 kV	具良好絕緣與防潮特性
頻率：50/60 Hz	體積小巧，適合小空間配線安裝
AC/BIL：3/- kV	頂部端子方便接線；可附端子蓋
屋內用	另可提供客戶指定之規範及規格



負擔 (VA) & 準確等級 (Class) *

準確等級: 0.5, 1.0 & 3.0 CL.
額定負擔: 1 - 40 VA

型號	一次側匝數(AT)**					二次側電流(A)
POS-30R	75-300					5或1
POS-50R		100-500				
POS-70R			300-800			
POS-90R				500-2000		
POS-120R					800-3200	

樹脂絕緣比流器 (低壓)

規格

EOS-RN 系列	標準規範：IEC 或 IEEE	頻率：50/60 Hz
EOS-RM 系列	使用場所：屋內用	AC/BIL：3/- kV
(RM為體積較小之經濟型產品)	額定電壓： ≤ 0.72 kV	Ith = 40 In/1S



型號	型號	一次電流 (A)	二次電流(A)	負擔/準確等級 (IEC 規範)	概重(KG)
EOS-33RN	75-300	100 - 150	5 or 1	15VA/1.0CL	1.9
	POS-50R	200 - 300		30(15)VA/1.0(0.5)CL	
EOS-38RN	POS-70R	200 - 300		15VA/1.0CL	1.2
	POS-90R	350 - 500		30(15)VA/1.0(0.5)CL	
EOS-60RN	POS-120R	500 - 700		30(15)VA/1.0(0.5)CL	1.4
EOS-90RN	75-300	800 - 1200			1.7
EOS-120RN	POS-50R	1500 - 3200			2.2
EOS-33RM	POS-70R	100 - 150		5VA/1.0CL	0.9
	POS-90R	200 - 300		15VA/1.0CL	0.9
EOS-60RM	POS-120R	400 - 800			1.1

單鐵心貫穿式方型低壓比流器 (計測表用)

共同規格

標準規範：IEC 或 IEEE	AC/BIL：3/- kV
屋內用	$I_{th} = 40 I_n / 1S$
額定電壓： ≤ 0.72 kV	附贈一種安裝配件 (擇一)
頻率：50/60 Hz	可另提供客戶指定之規範及規格



ES-1S-A 系列特點

- 單鐵心
- 一般貫穿式
- 搭配計測表用



ES-1S-B 系列特點

- 雙鐵心
- 一般貫穿式
- 雙功能比流器：可搭配計測表使用，並能同時搭配保護電釋作為保護用途




ES-1S-C 系列特點

- 單鐵心
- 開口貫穿式
- 搭配保護電釋，可搭配計測表使用
- 不需拆除或剪斷一次側匯流排或導體便可增設比流器於既設系統

型號	型號	一次電流 (A)	二次電流(A)		負擔/準確等級 (IEC 規範)	概重(KG)	備註
			CORE 1	CORE 2			
ES-1S-A	ES-1S-60A	400~800	5	-	30VA/1.0或15VA/0.5	2.1	單鐵心
	ES-1S-80A	600~1200	5	-	30VA/1.0或15VA/0.5	2.1	單鐵心
	ES-1S-100A	1000~2000	5	-	30VA/1.0或15VA/0.5	2.2	單鐵心
	ES-1S-120A	2500~4000	5	-	30VA/0.5	3.7	單鐵心
	ES-1S-165A	4000~7000	5	-	30VA/0.5	4.3	單鐵心
ES-1S-B	ES-1S-100B	1000~2000	5	5	15VA/5P20+30VA/0.5	10	雙鐵心
	ES-1S-120B	2500~4000	5	5	15VA/5P20+30VA/0.5	9.5	雙鐵心
ES-1S-C	ES-1S-165C	800~1000	5	-	7.5VA/5P10	6	單鐵心開口式
		1250~1600	5	-	10VA/5P10	6	單鐵心開口式

品型匯流排分電箱【鐵】BH系列規格



產品編號	回路數 (含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	主開關	1.6mm 牌價	2.0mm 牌價
TSS-10W31	10P	2P BH型	315x370x105	1 Φ 3W 120V/240V	1,300	1,600
TSS-14W31	14P		315x420x105		1,500	1,900
TSS-18W31	18P		315x470x105		1,800	2,400
TSS-22W31	22P		315x520x105		2,100	2,700
TSS-26W31	26P		315x570x105		2,500	3,000

※經濟型 W315(銅排厚度1.5mm)

產品編號	回路數 (含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	主開關	1.6mm 牌價	2.0mm 牌價
TSS-10W34	10P	2P BH型	340x400x105	1 Φ 3W 120V/240V	1,650	詢價
TSS-14W34	14P		340x450x105		1,875	詢價
TSS-18W34	18P		340x500x105		2,085	詢價
TSS-22W34	22P		340x550x105		2,590	詢價
TSS-26W34	26P		340x600x105		2,985	詢價
TSS-30W34	30P		340x650x105		3,235	詢價
TSS-34W34	34P		340x700x105		3,600	詢價
TSS-38W34	38P		340x750x105		3,850	詢價
TSS-11W34	11P	3P BH型	340x400x105	3 Φ 4W 240V/440V	1,975	詢價
TSS-15W34	15P		340x450x105		2,437	詢價
TSS-19W34	19P		340x500x105		2,815	詢價
TSS-21W34	21P		340x550x105		2,937	詢價
TSS-23W34	23P		340x550x105		3,220	詢價
TSS-27W34	27P		340x600x105		3,480	詢價
TSS-31W34	31P		340x650x105		3,765	詢價

※標準型 W340(銅排厚度2.0mm)

品型匯流排分電箱 100CN系列規格



產品編號	回路數 (含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	主開關	【鐵】 1.6mm 牌價	【鐵】 2.0mm 牌價
TSS-20W38	20P	士林 2P 100CN	380x610x105	1 ϕ 3W 120V/240V	3,085	3,450
TSS-24W38	24P		380x660x105		3,335	3,750
TSS-28W38	28P		380x710x105		3,700	4,150
TSS-32W38	32P		380x760x105		3,950	4,550
TSS-15W38	15P	士林 3P 100CN	380x535x105	3 ϕ 4W 240V/440V	2,715	3,050
TSS-21W38	21P		380x610x105		3,380	3,800
TSS-25W38	25P		380x660x105		3,665	4,100
TSS-29W38	29P		380x710x105		4,675	5,250
TSS-33W38	33P		380x760x105		5,150	5,900

※W380(銅排厚度2.0mm) *皆有埋入式(暗式)及露出式(明式)

產品編號	回路數 (含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	主開關	【白鐵】 1.2mm 牌價
TSS-20W38	20P	士林 2P 100CN	380x610x105	1 ϕ 3W 120V/240V	6,448
TSS-24W38	24P		380x660x105		7,500
TSS-28W38	28P		380x710x105		8,553
TSS-32W38	32P		380x760x105		9,605
TSS-15W38	15P	士林 3P 100CN	380x535x105	3 ϕ 4W 240V/440V	5,263
TSS-21W38	21P		380x610x105		7,368
TSS-25W38	25P		380x660x105		8,290
TSS-29W38	29P		380x710x105		9,210
TSS-33W38	33P		380x760x105		10,132

※W380(銅排厚度2.0mm) *皆有埋入式(暗式)及露出式(明式)

品型匯流排分電箱 250CN系列規格



產品編號	回路數 (含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	主開關	【鐵】 2.0mm 牌價	【白鐵】 1.2mm 牌價
TSS-16W45	16P	士林 2P 250CN	450x675x120	1 ϕ 3W 120V/240V	6,100	8,900
TSS-22W45	22P		450x750x120		6,800	9,800
TSS-28W45	28P		450x825x120		7,900	10,900
TSS-34W45	34P		450x900x120		9,200	12,050
TSS-40W45	40P		450x975x120		10,500	13,200
TSS-17W45	17P	士林 3P 250CN	450x675x120	3 ϕ 4W 240V/440V	6,100	8,900
TSS-23W45	23P		450x750x120		6,800	9,800
TSS-29W45	29P		450x825x120		7,900	10,900
TSS-35W45	35P		450x900x120		9,200	12,050
TSS-41W45	41P		450x975x120		10,500	13,200

※W450 埋入式(暗式)

產品編號	回路數 (含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	主開關	【鐵】 2.0mm 牌價	【白鐵】 1.2mm 牌價
TSS-16W50	16P	士林 2P 250CN	500x675x150	1 ϕ 3W 120V/240V	6,100	9,800
TSS-22W50	22P		500x750x150		6,800	10,800
TSS-28W50	28P		500x825x150		7,900	12,050
TSS-34W50	34P		500x900x150		9,200	13,300
TSS-40W50	40P		500x975x150		10,500	14,550
TSS-17W50	17P	士林 3P 250CN	500x675x150	3 ϕ 4W 240V/440V	6,100	9,800
TSS-23W50	23P		500x750x150		6,800	10,800
TSS-29W50	29P		500x825x150		7,900	12,050
TSS-35W50	35P		500x900x150		9,200	13,300
TSS-41W50	41P		500x975x150		10,500	14,550

※W500 露出式(明式)

動力箱 動力箱系列規格



品名	寬	尺寸 高	深	牌價(厚0.6mm)	牌價(厚1.6mm)	備註
鐵動力箱露出型 (明)	1尺	1尺	5寸	500	880	W300xH300
	8寸半	1尺2	5寸	538	900	W250xH360
	1尺2	1尺2	5寸	673	1,174	W360xH360
	1尺1	1尺4	5寸	713	1,240	W330xH420
	1尺1	1尺7	5寸	840	1,454	W330xH510
	1尺半	1尺半	5寸	975	1,686	W450xH450
	1尺半	2尺	5寸	1,320	2,150	W450xH600
	2尺	2尺	6寸	1,680	2,736	W600xH600
	2尺	2尺半	7寸	2,140	3,323	W600xH750
	2尺	3尺	7寸		3,910	W600xH900
	2尺半	3尺3	7寸		5,164	W750xH1000
	2尺半	4尺	7寸		6,370	W750xH1200

※產品厚度0.6mm 深度5寸(D150)


※產品厚度1.6mm 深度6寸(D180)

※產品皆有直式或橫式

品名	寬	尺寸 高	深	厚	明箱牌價	防水型牌價	備註
白鐵動力箱露出型 (防水型) (明)	1尺2	1尺2	5寸	0.6mm	1,311	1,311	W360xH360
	1尺1	1尺4	5寸	0.6mm	1,311	1,311	W330xH420
	1尺1	1尺7	5寸	0.6mm	1,549	1,549	W330xH510
	1尺半	1尺半	5寸	0.6mm	1,796	1,796	W450xH450
	1尺半	2尺	6寸	0.6mm	2,431	2,431	W450xH600
	2尺	2尺	6寸	0.6mm	3,735	3,735	W600xH600

※產品皆有直式或橫式

電信接線箱 電信接線箱系列規格&測試銅排箱及配件



【 鐵 】【 白 鐵 】

產品編號	品名	尺寸 寬 高 深	規格	牌價 1.6mm	牌價 2.0mm	牌價 1.0mm	牌價 1.5mm
TSS-B12	B-12	300x350x105	分箱	895	1,000	1,400	詢價
TSS-B22	B-22	300x400x105	分箱	960	1,080	1,600	詢價
TSS-B23	B-23	400x400x105	分箱	1,195	1,320	2,500	詢價
TSS-B32	B-32	400x450x105	分箱	1,493	1,650	2,900	詢價
TSS-B54	B-54	560x450x105	分箱	1,993	2,200	詢價	詢價
TSS-A04	A-04	450x500x105	總箱	1,743	1,920	3,100	詢價
TSS-B12+B12	B-12雙併	600x350x105	300+300隔間雙門	1,754	1,930	3,100	詢價
TSS-B22+B22	B-22雙併	600x400x105	300+300隔間雙門	1,930	2,130	3,500	詢價
TSS-B12+B12+B12	B-12三併	900x350x105	300+300+300參門	2,888	3,200	4,300	詢價
TSS-B22+B22+B22	B-22三併	900x400x105	300+300+300參門	3,228	3,600	詢價	詢價
TSS-B32+B30	B-32雙併	700x450x120	400+300隔間雙門	2,453	2,900	4,300	詢價
TSS-B32+B32	B-32雙併	800x450x120	400+400隔間雙門	2,657	3,000	4,500	詢價
TSS-B-12-2	B-12-2	500x350x105	300+200隔間雙門	1,480	1,650	2,900	詢價
TSS-A-04-1	A-04-1	450x500x140	總箱	2,095	2,300	3,300	詢價
TSS-A-04-2	A-04-2	450x600x140	總箱	2,359	2,600	3,700	詢價
TSS-A-05	A-05	450x800x140	總箱	2,657	2,980	4,700	詢價
TSS-A-1	A-1	630x800x140	總箱	3,570	4,000	6,500	詢價
TSS-A-2-1	A-2-1	800x1030x140	總箱	5,824	6,500	詢價	詢價
TSS-A-2-2	A-2-2	630x1450x140	總箱	6,147	6,900	詢價	詢價
TSS-A-4	A-4	930x1450x140	總箱	8,638	9,700	詢價	詢價
TSS-A-6	A-6	1130x1450x140	總箱	詢價	13,350	詢價	詢價
TSS-A-8	A-8	1630x1450x140	總箱	詢價	18,960	詢價	詢價

ATS分電箱(加高型/下置型加高/內置型)



產品編號	回路數/加高	牌價 1.6m/m	主開關	箱深規格m/m	門蓋規格m/m	適應系統
TSS-14W34+22	14P+22cm	2400	2PBH型	340x650x105	367x727	1/3W 120V/240V
TSS-18W34+22	18P+22cm	2600	2PBH型	340x700x105	367x777	
TSS-22W34+22	22P+22cm	2800	2PBH型	340x750x105	367x827	
TSS-26W34+22	26P+22cm	3200	2PBH型	340x800x105	367x877	
TSS-30W34+22	30P+22cm	3400	2PBH型	340x850x105	367x927	
TSS-14W34+30	14P+30cm	2600	2PBH型	340x750x105	367x827	1/3W 120V/240V
TSS-18W34+30	18P+30cm	2800	2PBH型	340x800x105	367x877	
TSS-22W34+30	22P+30cm	3000	2PBH型	340x850x105	367x927	
TSS-26W34+30	26P+30cm	3400	2PBH型	340x900x105	367x977	
TSS-30W34+30	30P+30cm	3600	2PBH型	340x950x105	367x1027	
TSS-14W34+35	14P+35cm	2800	2PBH型	340x800x105	367x877	1/3W 120V/240V
TSS-18W34+35	18P+35cm	3000	2PBH型	340x850x105	367x927	
TSS-22W34+35	22P+35cm	3200	2PBH型	340x900x105	367x977	
TSS-26W34+35	26P+35cm	3600	2PBH型	340x950x105	367x1027	
TSS-30W34+35	30P+35cm	3800	2PBH型	340x1000x105	367x1077	
TSS-14W34+40	14P+40cm	3200	2PBH型	340x850x105	367x927	1/3W 120V/240V
TSS-18W34+40	18P+40cm	3400	2PBH型	340x900x105	367x977	
TSS-22W34+40	22P+40cm	3600	2PBH型	340x950x105	367x1027	
TSS-26W34+40	26P+40cm	4000	2PBH型	340x1000x105	367x1077	
TSS-30W34+40	30P+40cm	4200	2PBH型	340x1050x105	367x1127	

2.0m/m系列-詢價

白鐵屋外防水箱、對講機防水箱



規格	寬	高	深
1聯防水箱	140	240	105
2聯防水箱	200	240	105
3聯防水箱	260	240	105
4聯防水箱	320	240	105
5聯防水箱	380	240	105
6聯防水箱	440	240	105
4聯加大防水箱	350	300	150
5聯加大防水箱	400	300	150

3M電纜處理頭 屋內/外處理頭&中間接頭



※屋內處理頭

型號	絕緣外徑mm	導體線徑mm				牌 價	備 註
		5KV	8KV	15KV	25KV		
QT-151	18~31	60~200	38~200	35~100		1,600	
QT-152	30~46	250~600	250~600	125~500		2,100	
QT-251	18~31				35~100	2,400	
QT-252	30~46				125~325	4,100	

※屋外處理頭

型號	絕緣外徑mm	導體線徑mm				牌 價	備 註
		5KV	8KV	15KV	25KV		
5692K	21.3~33.8				1/0-250 (60~125)	3,333	舊規5681
5693K	27.9~41.9				300-500 (180~250)	5,000	舊規5682
5694K	33~49.5				600-1250 (325~625)	5,250	舊規5683



※中間接頭

型號	絕緣外徑mm	導體線徑mm				牌 價	備 註
		5KV	8KV	15KV	25KV		
25KV冷縮式中 間開處理組	QSG150AP-1	18.8~30			38~100	15,500	
	QSG300AP-1	21.2~34.5			95~300	17,300	
	5524A	21.3~34.5			50~120	27,000	
	5525A	27.2~43.2			120~325	29,000	
	5526A	31.5~52.6			240~500	36,000	



※第三代冷縮式末端處理頭-屋內型(以下用銅帶/線遮蔽電纜)

型號	絕緣外徑mm	5KV	8.7KV	導體線徑mm ²		25/28KV	牌 價
				15KV			
7693-T-150	18.3~32.8	300-500	250-500	2/0-300(70-150)	2-4/0(35-120)		6,850
7695-T-150	26.7~45.7	700-1500	600-1250	500-1000(240-500)	250-800(150-400)		7,500
7696-T-150	38.9~58.9	1750-2000	1500-2000	1250-2000(500-1000)	900-1750(500-800)		8,950

※第三代冷縮式末端處理頭-屋外型(以下用銅帶/線遮蔽電纜)

型號	絕緣外徑mm	導體線徑mm ²					牌 價
		5KV	8.7KV	15KV	25/28KV	35KV	
7692-S-4	16.3~27.4	4/0-400	3/0-300	2-4/0(35-120)	2-1/0(35-50)		6,850
7693-S-4	18.3~32.8	300-500	250-500	2/0-300(70-150)	2-4/0(35-120)		7,500
7694-S-4	21.1~38.9	500-750	350-700	4/0-500(120-240)	2/0-250(70-150)		8,000
7695-S-4	26.7~45.7	700-1500	600-1250	500-1000(240-500)	250-800(125-400)		8,600
7696-S-4	38.9~58.9	1750-2000	1500-2000	1250-2000(625-1000)	900-1750(500-800)		9,800
7683-S-8	18.3~32.8	300-500	250-500	2/0-300(70-150)	2-4/0(35-120)	2-2/0(35-70)	9,800
7684-S-8	21.1~38.9	500-750	350-700	4/0-500(120-240)	2/0-250(70-150)	2-4/0(35-120)	10,400
7685-S-8	26.7~45.7	700-1500	600-1250	500-1000(240-500)	250-800(125-400)	3/0-600(95-325)	11,400
7686-S-8	38.9~58.9	1750-2000	1500-2000	1250-2000(625-1000)	900-1750(500-800)	700-1500(400-725)	12,500

高壓膠布系列

	品名	規格	廠商
	No.1膠帶	W. 20mm x T.1mm x L.5M/RL	古河
	No.2膠帶	W. 20mm x T.0.5mm x L.10M/RL	
	防熱膠帶	#973UL/0.13x15x10M	日東
		#973UL/0.13x19x10M	
		#973UL/0.13x25x10M	
		#973UL/0.13x50x10M	
	No.15膠帶	0.5x19mmx10M	

高壓固定座

	品名	規格	廠商
	高壓固定座	35mm	台製
		45mm	
		60mm	
	高壓防護管	3M	台製

高壓端子(單孔)



規格	孔徑	寬度	套管長	總長度	外徑	內徑	線規
ITEM NO.	H	W	A	L	D	d	WIRE AWG
CL38-10H	10.5	18.3	34.0	64	12.4	9.8	#2 AWG
CL38-12H	13.0	18.3	34.0	64	12.4	9.8	#2 AWG
CL60-12H	13.0	20.5	36.0	70	14.0	11.0	1/0 AWG
CL80-12H	13.0	23.2	38.0	75	16.0	13.0	3/0 AWG
CL100-12H	13.0	26.0	40.0	75	18.0	14.0	4/0 AWG
CL125-12H	13.0	28.0	40.0	85	20.0	16.0	250 MCM
CL150-12H	13.0	31.0	46.0	94	22.0	17.0	300 MCM
CL180-12H	13.0	33.0	46.0	98	23.0	18.2	350 MCM
CL200-12H	13.0	36.0	48.0	104	26.0	20.0	400 MCM
CL250-12H	13.0	40.0	48.0	114	28.0	22.0	500 MCM
CL325-12H	13.0	45.0	50.0	118	32.0	25.0	650 MCM

高壓端子(雙孔)



規格	孔徑	寬度	套管長	總長度	外徑	內徑	線規
ITEM NO.	H	W	A	L	D	d	WIRE AWG
CL38-10-2H	13.0	18.3	34.0	130.0	12.4	9.8	#2 AWG
CL60-12-2H	13.0	20.5	36.0	130.0	14.0	11.0	1/0 AWG
CL80-12-2H	13.0	23.2	38.0	132.0	16.0	13.0	3/0 AWG
CL100-12-2H	13.0	26.0	40.0	135.0	18.0	14.0	4/0 AWG
CL125-12-2H	13.0	28.0	40.0	150.0	20.0	16.0	250 MCM
CL150-12-2H	13.0	31.0	46.0	150.0	22.0	17.0	300 MCM
CL180-12-2H	13.0	33.0	46.0	150.0	23.0	18.2	350 MCM
CL200-12-2H	13.0	36.0	48.0	150.0	26.0	20.0	400 MCM
CL250-12-2H	13.0	40.0	48.0	150.0	28.0	22.0	500 MCM

高壓套管



BL-14平方	BL-60平方	BL-125平方	BL-250平方
BL-22平方	BL-80平方	BL-150平方	BL-325平方
BL-38平方	BL-100平方	BL-200平方	BL-400平方

液面控制器

品名	單位	廠牌
液面控制器 單用61F-G本體	只	OMRON
液面控制器 雙用61F-G1本體	只	
液面控制器 雙用61F-G3本體	只	
液面控制器 雙用61F-G1L4KM	只	
液面控制器用 不鏽鋼棒 L/1M	只	台製
不鏽鋼棒用3孔固定座 (瓷材質)	只	
不鏽鋼棒用5孔固定座 (瓷材質)	只	
不鏽鋼棒用3孔固定座 (塑膠材質)	只	
電極頭 PS-3	只	
電極頭 PS-4	只	
電極頭 PS-5	只	



水位開關

品名	單位	廠牌
WT-128AB	組	旺達
水位開關STA-65AB(1HP)模式	組	雷達
水位開關ST-70AB直式	組	
汗水單浮球開關ST-75電纜5M 110/220V共用	組	
水銀雙浮球開關ST-77	組	
分離式水位開關ST-99	組	
油位開關/附ST浮球STR-101	組	



壓力開關

品名	單位	廠牌
STP-72(1/4HP)(1.4-2.4kg)	組	雷達
STP-72(1/2HP)(2.0-3.0kg)	組	
STP-72(1HP)(2.5-3.5kg)	組	
WT-67(1/4HP)(1.2-2.4kg)	只	旺達
WT-67A(1/2HP)(2.0-3.2kg)	只	



絕緣配線槽系列



品名	寬x高	規格	色系	單位	品名	寬x高	規格	色系	單位
絕緣配線槽	15x25-4	1.7M	乳白灰	150支/件	密閉式配線槽	25x25	2M	乳白灰	40支/件
	25x25-4			88支/件		25x45			64支/件
	15x45-4			54支/件		25x65			48支/件
	15x65-4			40支/件		33x33			40支/件
	33x33-4			54支/件		33x45			48支/件
	33x45-4			40支/件		33x65			36支/件
	33x65-4			30支/件		40x40			40支/件
	45x45-4			30支/件		45x45			32支/件
	45x65-4			24支/件		45x65			40支/件
	50x50-4			26支/件		50x50			32支/件
	65x45-4			20支/件		60x60			18支/件
	65x65-4			16支/件		65x65			18支/件
	100x100-4			12支/件		70x100			16支/件
						100x100			12支/件
						150x75			12支/件

接線盒

品名	規格	備註
美術盒 明/一體成型	一聯/二聯	-
BH盒	2P/3P	彈簧/鎖螺絲
簡易型集線盒		米色
扁電盒		上蓋透明
防水蓋板	1/2/3孔	米色



表板系列

品名	規格	備註
美術板	3x5	塑膠/木材
	5x8	
	7x12	
PP圓形蓋板		塑膠
圓台	4吋平	塑膠/木材
中興表板	7x10	塑膠/木材 有孔/無孔
動力表板	7x13	木材
田井板(材)		有孔/無孔
		附腳/不附腳



絕緣套管

品名	規格	mm		牌價(只)	個/盒	規格	mm		牌價(只)	個/盒
		D1	D2				D1	D2		
 絕緣套管	V-1.25	3.3	3.1	0.6	100/包	V-60	16.8	13.5	8.3	100/包
	V-2	4.5	3.7	0.6		V-80	19.0	16.0	10	50/包
	V-3.5	5.7	4.1	0.7		V-100	22.0	18.0	12	
	V-5-5	5.7	5.2	0.98		V-125	24.0	20.0	14	
	V-8	7.2	6.2	1.2		V-150	24.4	22.0	16	
	V-14	10.0	8.0	1.98		V-200	32.2	24.0	19	
	V-22	12.0	9.5	4.16		V-250	38.0	26.5	24	
	V-38	14.0	11.8	5.54		V-325	38.0	29.0	30	25/包

※除套管325顏色為白/紅/黑/綠外，其餘都為白/紅/黃/藍/黑/綠

尼龍紮線帶

品名	規格(長x寬)		色系
紮線帶	100mm	2.5	白/黑 100PCS/包
	120mm	2.5	
	150mm	3.6	
	180mm	3.6	
	200mm	4.8	
	250mm	4.8	
	300mm	4.8	
	300mm	7.6	
	370mm	4.8	
	430mm	4.8	
	450mm	7.6	



不鏽鋼束帶

品名	規格(長x寬)		色系
LG-150	150mm	4.6	100PCS/包
LG-200	200mm	4.6	
LG-260	266mm	4.6	
LG-300	300mm	4.6	
LG-370	370mm	4.6	
LG-520	520mm	4.6	
LG-200L	200mm	7.9	
LG-260L	266mm	7.9	
LG-300L	300mm	7.9	
LG-370L	370mm	7.9	
LG-520L	520mm	7.9	
LG-680L	680mm	7.9	
LG-830L	838mm	7.9	



茶台 單線架 自攻牙 電線桿用螺絲

磁珠	茶台	U型單線架附茶台
三線架附茶台	裝腳礙子	



電線杆用螺絲5寸 (150)	電線杆用螺絲1尺 (300)
電線杆用螺絲6寸 (180)	電線杆用螺絲1尺1寸 (330)
電線杆用螺絲7寸 (210)	電線杆用螺絲1尺2寸 (360)
電線杆用螺絲8寸 (240)	電線杆用螺絲1尺3寸 (390)
電線杆用螺絲9寸 (270)	電線杆用螺絲1尺5寸 (450)




電火布

規格	0.13mm x 18mm x 15M 0.13mm x 19mm x 20M 0.13mm x 48mm x 20M
顏色	黑/紅/黃/綠/藍/白/灰
廠商	AP/日洋/東洋/3M



C型壓接套管

14x8/8x22=1	14x22/22x38=2	35x50/35x50=3
35x50/25x35=4	8x60/60x38=5	14x38/38x14=6
22x60/60x125=7	60x100/100x60=8	100x150/150x125=9
125x60/60x150=10	200x250/250x200=11	60x250/250x100=12
150x200/200x150=13	22x200/200x60=14	



14
22

1



14
22

2



35-50 / 35-50

3



35-50 / 25-35

4



60
60

5



14
38

6



60
125

7



60
100

8



100
150

9



60
60

10



200
250

11



60
100

12



150
200

13



22
60

14



60
80


7A



60
100

8A

直式插接器



• Straight Blade Devices Bakelite Plug (直式電木插頭)



• Straight Blade Devices Rubber Plug (直式橡膠插頭)



• Straight Blade Devices Receptacle (直式露出型明插座)



• Straight Blade Devices Receptacle (直式埋入型暗插座)



引掛式插接器



• Locking Devices Bakelite Plug (引掛式電木插頭) • Locking Devices Rubber Plug (引掛式橡膠插頭)



• Locking Devices Flush Mounting Receptacle (引掛式埋入型插頭)



• Locking Devices Receptacle (引掛式露出型插頭)



防水電纜中間連接器



• Straight Blade Devices Drop-Proof Connector (直式防水電纜中間插接器)

• Locking Devices Connector (引掛式電纜中間插接器)



美國電機協會NEMA類



• NEMA Configuration Locking Devices Plug & Receptacle & Connector



3P (2P+E 3W) 30A	4P (3P+E 4W) 30A
● L5-30 30A125V	● L14-30 30A125V
● L6-30 30A250V	● L15-30 30A250V
● L8-30 30A480V	● L16-30 30A480V
● L9-30 30A600V	● L17-30 30A600V
5P (4P+E 5W) 30A	
● L21-30 30A120/208V	
● L22-30 30A277/480V	
● L23-30 30A347/600V	



• 規格

3P (2P+E) 20A	4P (3P+E) 20A	5P (4P+E) 20A
● L5-20 20A125V	● L14-20 20A125V	● L21-20 120/208V
● L6-20 20A250V	● L15-20 20A250V	● L22-20 277/480V
● L8-20 20A480V	● L16-20 20A480V	● L23-20 347/600V
● L9-20 20A600V		



• 規格

電流	電壓	3P (2P+E)	4P (3P+E)	5P (4P+E)	電壓顏色說明
16A	100-130V	● 3P 16A	● 4P 16A	● 5P 16A	110V-黃色
32A	200-250V	● 3P 32A	● 4P 32A	● 5P 32A	220V-藍色
63A	380-415V	● 3P 63A	● 4P 63A	● 5P 63A	380V-紅色
125A	500-600V	● 3P 125A	● 4P 125A	● 5P 125A	500V-黑色

接地及一般家電



• U-Grounding Receptacle (接地式埋入型暗插座)



JWF3112-3 JWF3112-5 JWF3112-6
20A 250V15A/20A 250V15A/20A 125V



JWF3002-2 JWF3002-5 JWF3002-6 JWF3003-2 JWF3003-5 JWF3003-6
15A 250V 15A/20A 250V5A/20A 125V 15A 125V 15A/20A 250V15A/20A 125V

• U-Grounding Receptacle (接地式露出型明插座)

• U-Grounding Plug (接地式插頭)



JWK3061-2
15A 125V



JWK3061-5
15A/20A 250V



JWK3061-6
15A/20A 125V



JWP3502-1
15A 250V



JWP3502-2
15A 125V



JWP3502-3
20A 250V



JWP3502-4
20A 125V



JWP3501-1
15A 250V



JWP3501-2
15A 125V



JWP3501-3
20A 250V



JWP3501-4
20A 125V

• U-Grounding Plug (接地式插頭) • Adaptor (專接中間插) • 2P15A 125V Plug (15A插頭) • 2P15A 125V Receptacle (15A插頭)



JWP3701-1
15A 250V



JWP3701-2
15A 125V



JWP3701-3
20A 250V



JWH8011
10A 125V



JWH8014
6A 250V



JWH4007 JWH4017 JWH4215
2P 15A 125V



JWH4161 JWH4162 JWH4163 JWH4164 JWH4123 JWH4134
2P 15A 125V



大電流動力插頭插座

• 100A/200A/300A Industrial plug & Receptacle & Connector



JWP711H-V6
712H-V6
713H-V6

JWA111H-V6
112H-V6
113H-V6

1P 100A 600V
1P 200A 600V
1P 300A 600V

JWF111H-V6
112H-V6
113H-V6

JWP731H-V5
JWP741H-V5

JWK131H-V5 (3P 100A 480V)
JWK141H-V5 (4P 100A 480V)



JWA143H-V5 JWP743H-V5
4P 300A 480V



JWP761H-V1/N2/V5 JWF161H-V1/N2/V5
6P(3P+E+2P) 100A, 200A, 120/208V, 220V

不銹鋼面板



Stainless Wall Plates (不銹鋼蓋版)



JTS9601 JTS9602 JTS9603 JTS9604 JTS9606 JTS9621 JTS9641



JTS9621x2 JTS9681 JTS9631 JTS9631x2 JTS9691 JTS9691x2 JTS01191


象牌 電表箱

｜ 單相二電表箱 ｜

適用任何廠商單相電子式電表

｜ 三相三電表箱 ｜

適用任何廠商三相電子式電表

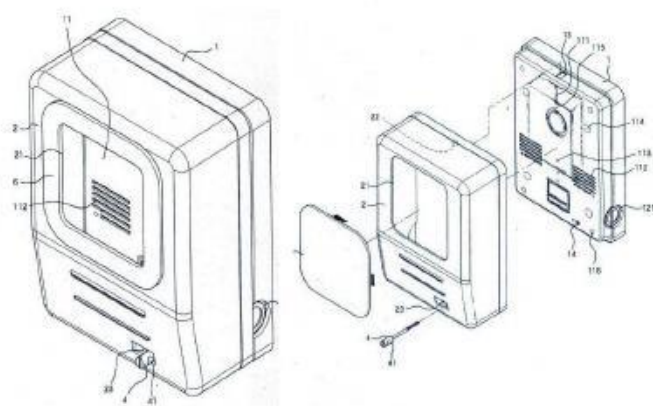


※符合台電規定雨線外裝用並具防水功能。

※可掀蓋式重複封印且可替代鐵箱使用。

※可供單相、三相多型電表裝用。

※經濟實用多功能型塑膠箱體。

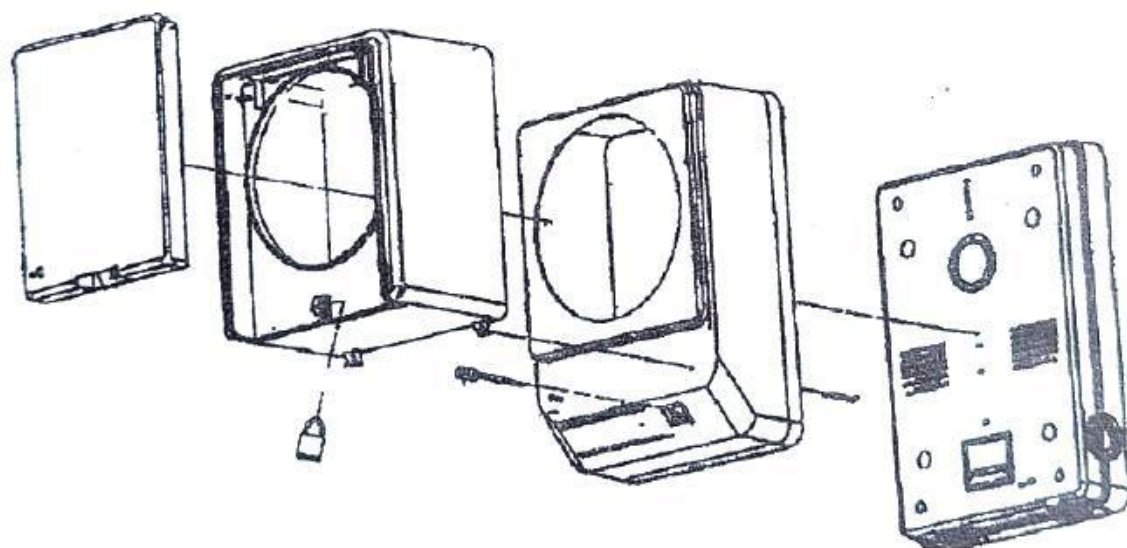

#304不銹鋼八角BOX

規格	厚度	孔徑
八角BOX	0.8mm	1/2" 3/4"
八角BOX加深6.5cm	0.8mm 1.0mm 1.2mm	1/2" 3/4" 1"
八角BOX加深8.5cm	1.2mm	1/2" 3/4" 1"



#304不銹鋼單聯BOX

規格	厚度	孔徑
單聯BOX	0.8mm 1.0mm 1.2mm	1/2" 3/4"
單聯BOX附12cm腳		
單聯BOX附15cm腳		
單聯BOX附18cm腳		
單聯BOX附20cm腳		
單聯BOX附24cm腳		
單聯BOX附30cm腳		
單聯加深BOX	1.2mm	1/2" 3/4" 1"
單聯加深BOX附12cm腳		
單聯加深BOX附15cm腳		
單聯加深BOX附18cm腳		
單聯加深BOX附20cm腳		
單聯加深BOX附24cm腳		



#304不銹鋼雙聯BOX

規格	厚度	孔徑
雙聯BOX	0.8mm 1.1mm	1/2" 3/4"
雙聯BOX附15cm腳		
雙聯BOX附18cm腳		
雙聯BOX附20cm腳		
雙聯BOX附24cm腳		
雙聯BOX附30cm腳		



熱浸鍍鋅鋼板八角BOX

規格	厚度	孔徑
八角BOX	1.2mm 1.6mm 2.0mm	1/2" 3/4"
八角BOX加深6.5cm	1.2mm 1.6mm 2.0mm	1/2" 3/4" 1"
八角BOX加深7.5cm	1.6mm 2.0mm	1/2" 3/4" 1"
八角BOX加深8.5cm	1.6mm 2.0mm	1/2" 3/4" 1"
八角BOX加深10cm	2.0mm	1/2" 3/4" 1"




熱浸鍍鋅鋼板單聯BOX

規格	厚度	孔徑
單聯BOX	1.2mm 1.6mm 2.0mm	1/2" 3/4"
單聯BOX附12cm腳		
單聯BOX附15cm腳		
單聯BOX附18cm腳		
單聯BOX附20cm腳		
單聯BOX附24cm腳		
單聯BOX附30cm腳		
單聯加深BOX	1.6mm 2.0mm	1/2" 3/4" 1"
單聯加深BOX附12cm腳		
單聯加深BOX附15cm腳		
單聯加深BOX附18cm腳		
單聯加深BOX附20cm腳		
單聯加深BOX附24cm腳		



※另有烤漆服務（紅丹、紅色、綠色、藍色、黃色）

接地止水板



銅棒直徑	銅棒長度	止水板-長	止水板-寬	止水板-高	材質	備註
12.8	150	100	100	3	紫銅	
12.8	150	150	150	1.6	紫銅	止水銅板與紅銅棒滿焊
9.5mm接60mm ²	150	100	100	3	紫銅	止水銅板與紅銅棒火泥熔接
12.8mm接100mm ²	150	100	100	3	紫銅	止水銅板與紅銅棒火泥熔接
16.0mm接150mm ²	150	100	100	3	紫銅	止水銅板與紅銅棒火泥熔接
19.0mm接250mm ²	150	100	100	3	紫銅	止水銅板與紅銅棒火泥熔接
12.8	150	圓直徑25mm				圓形

接地鋼板

規格		
0.5T	450X450 600X600 1000X1000 (無附線) (mm)	
1.0T		
1.5T		
2.0T		

接地棒





規格	型號	外徑	銅厚度	供貨長度							
	3分(附線)	9.41mm	0.155mm	1尺	2尺	3尺					
	4分	11.98mm	0.19mm			3尺	4尺	5尺	6尺		
	5分	14.01mm	0.205mm				4尺	5尺	6尺	8尺	10尺
	6分	18.1mm	0.25mm						6尺	8尺	10尺
	6分足	19mm	0.25mm							8尺	10尺

接地棒套子:大的套子為六分、其餘皆同一尺寸 ※受理其他規格訂貨

避雷針

※接地銅板受理其他規格、厚度訂貨

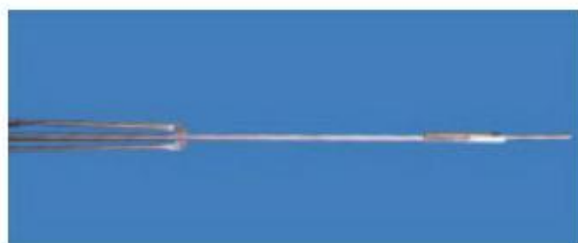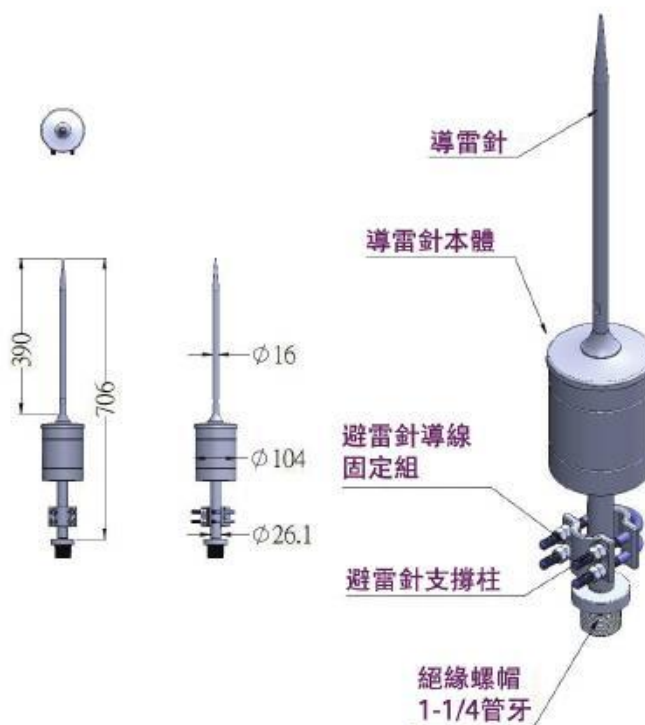

型號		規格		牌價	
S1	LV1	保護半徑	R: 48M	H: 5M	42,000
	LV2		R: 55M		
	LV3		R: 63M		
	LV4		R: 71M		
S2	LV1	保護半徑	R: 58M	H: 5M	49,000
	LV2		R: 65M		
	LV3		R: 75M		
	LV4		R: 84M		
S3	LV1	保護半徑	R: 68M	H: 5M	63,000
	LV2		R: 76M		
	LV3		R: 86M		
	LV4		R: 95M		
S4	LV1	保護半徑	R: 79M	H: 5M	72,000
	LV2		R: 86M		
	LV3		R: 97M		
	LV4		R: 107M		



銅鑄焊粉(火粉)-接地專用

每盒數量	品名	規格	單價	備註
THERMOWELD 美國原裝進口 CADWELD	火 泥 (又稱火藥或焊粉)	#45	實 價	保證 百發百中
		#65		
		#90		
		#115		
		#150		
		#200		
台 製	模 夾	CL-3/CL-4		
	模 具	100° 以下		
	模 具	150° 以上來訂製		

火藥選用表

連接 方式 SIZE 編號	WE型		WT型		WX型		GEE型		GET型	
	幹線 (mm ²)	分間線 (mm ²)	幹線 (mm ²)	分間線 (mm ²)	幹線 (mm ²)	分間線 (mm ²)	接地棒 直徑 (mm ²)	線徑 (mm ²)	接地棒 直徑 (mm ²)	線徑 (mm ²)
#45			38	38	22	22				
			60	38						
#90	100	100	60	60	60	38	1/2	600	1/2	38
			100	38	60	22	1/2	100	1/2	60
			100	60	50	50	1/2	150	3/4	38
			150	38	50	38	3/4	60	5/8	60
			150	60						
#115	150	150	100	80	80	60	5/8	100	3/4	60
	125	125	125	80	80	38	5/8	150	3/4	100
			80	80	80	38			5/8	100
#150	200	200	100	100	100	60	3/4	100	1/2	125
			150	100	150	60	3/4	250	3/4	125
			200	100	80	80	1	38	1	38
			250	100			1	60	1	60
			325	100			1	100	1	100
#200	250	250	150	150	100	100	3/4	325	1/2	150
			200	150	150	100	1	150	3/4	150
			250	150	200	60	1	200	1	150
			325	150	250	38	1	250		
#250	325	325	200	200	150	150	3/4	400	3/4	200
			250	200	200	100	1	325	3/4	250
					250	60	1	400	1	200
裸銅線 ↓ 接地棒	WE型		WT型		WX型		GEE型		GET型	

1. 1.5m 以上者，以 1.5m 為單位，不足 1.5m 者，以 1.5m 計算。

2. 1.5m 以下者，以 1.5m 為單位，不足 1.5m 者，以 1.5m 計算。

3. 1.5m 以上者，以 1.5m 為單位，不足 1.5m 者，以 1.5m 計算。

突波保護器



型號	規格		牌價
BHP 15 - 1 PR	15KA 1P 附警報乾接點	(1Ø1W 使用)	1,980
BHP 15 - 1 P 1 R	15KA 1P+PE 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	4,900
BHP 15 - 2 PR	15KA 2P 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	4,060
BHP 15 - 2 P 1 R	15KA 2P+PE 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	6,890
BHP 15 - 3 PR	15KA 3P 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	5,970
BHP 15 - 3 P 1 R	15KA 3P+PE 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	8,880
BHP 15 - 4 PR	15KA 4P 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	8,000
BHP 20 - 1 PR	20KA 1P 附警報乾接點	(1Ø1W 使用)	2,220
BHP 20 - 1 P 1 R	20KA 1P+PE 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	5,360
BHP 20 - 2 PR	20KA 2P 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	4,510
BHP 20 - 2 P 1 R	20KA 2P+PE 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	7,620
BHP 20 - 3 PR	20KA 3P 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	6,660
BHP 20 - 3 P 1 R	20KA 3P+PE 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	9,840
BHP 20 - 4 PR	20KA 4P 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	8,940
BHP 30 - 1 PR	30KA 1P 附警報乾接點	(1Ø1W 使用)	2,480
BHP 30 - 1 P 1 R	30KA 1P+PE 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	5,840
BHP 30 - 2 PR	30KA 2P 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	4,960
BHP 30 - 2 P 1 R	30KA 2P+PE 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	8,310
BHP 30 - 3 PR	30KA 3P 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	7,350
BHP 30 - 3 P 1 R	30KA 3P+PE 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	10,790
BHP 30 - 4 PR	30KA 4P 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	9,890
BHP 40 - 1 PR	40KA 1P 附警報乾接點	(1Ø1W 使用)	2,930
BHP 40 - 1 P 1 R	40KA 1P+PE 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	6,850
BHP 40 - 2 PR	40KA 2P 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	5,840
BHP 40 - 2 P 1 R	40KA 2P+PE 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	9,770
BHP 40 - 3 PR	40KA 3P 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	8,760
BHP 40 - 3 P 1 R	40KA 3P+PE 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	12,620
BHP 40 - 4PR	40KA 4P 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	11,670
BHP 65 - 1 PR	65KA 1P 附警報乾接點	(1Ø1W 使用)	3,430
BHP 65 - 1 P 1 R	65KA 1P+PE 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	7,740
BHP 65 - 2 PR	65KA 2P 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	6,850
BHP 65 - 2 P 1 R	65KA 2P+PE 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	11,160
BHP 65 - 3 PR	65KA 3P 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	10,150
BHP 65 - 3 P 1 R	65KA 3P+PE 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	14,590
BHP 65 - 4 PR	65KA 4P 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	13,570

BHP 80 - 1 PR	80KA 1P 附警報乾接點	(1Ø1W 使用)	6,340
BHP 80 - 1 P 1 R	80KA 1P+PE 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	13,830
BHP 80 - 2 PR	80KA 2P 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	12,870
BHP 80 - 2 P 1 R	80KA 2P+PE 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	20,180
BHP 80 - 3 PR	80KA 3P 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	19,280
BHP 80 - 3 P 1 R	80KA 3P+PE 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	26,700
BHP 80 - 4 PR	80KA 4P 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	25,670
BHP 100 - 1 PR	100KA 1P 附警報乾接點	(1Ø1W 使用)	9,190
BHP 100 - 1 P 1 R	100KA 1P+PE 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	19,910
BHP 100 - 2 PR	100KA 2P 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	18,900
BHP 100 - 2 P 1 R	100KA 2P+PE 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	29,360
BHP 100 - 3 PR	100KA 3P 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	28,340
BHP 100 - 3 P 1 R	100KA 3P+PE 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	38,810
BHP 100 - 4 PR	100KA 4P 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	37,780
BHP 160 - 1 PR	160KA 1P 附警報乾接點	(1Ø1W 使用)	10,760
BHP 160 - 1 P 1 R	160KA 1P+PE 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	23,410
BHP 160 - 2 PR	160KA 2P 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	22,020
BHP 160 - 2 P 1 R	160KA 2P+PE 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	34,450
BHP 160 - 3 PR	160KA 3P 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	33,030
BHP 160 - 3 P 1 R	160KA 3P+PE 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	45,450
BHP 160 - 4 PR	160KA 4P 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	44,030
BHP 180 - 1 PR	180KA 1P 附警報乾接點	(1Ø1W 使用)	11,550
BHP 180 - 1 P 1 R	180KA 1P+PE 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	25,110
BHP 180 - 2 PR	180KA 2P 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	23,590
BHP 180 - 2 P 1 R	180KA 2P+PE 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	36,910
BHP 180 - 3 PR	180KA 3P 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	35,390
BHP 180 - 3 P 1 R	180KA 3P+PE 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	48,700
BHP 180 - 4 PR	180KA 4P 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	47,170
BHP 200 - 1 PR	200KA 1P 附警報乾接點	(1Ø1W 使用)	13,470
BHP 200 - 1 P 1 R	200KA 1P+PE 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	29,270
BHP 200 - 2 PR	200KA 2P 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	27,500
BHP 200 - 2 P 1 R	200KA 2P+PE 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	43,010
BHP 200 - 3 PR	200KA 3P 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	41,260
BHP 200 - 3 P 1 R	200KA 3P+PE 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	56,750
BHP 200 - 4 PR	200KA 4P 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	54,990

BHP 電壓：155V、275V、440V

通訊型

TD 1 - 13 A 3	DCS 系統突波保護器 訊號線用 (信號型)	2,890
TD 1 - 13 A 6	DCS 系統突波保護器 電源線用 (電源型)	2,890

突波保護放電記數器

雷擊放電計數器型號	CD-01-16
計數脈衝值	大於 1kA
最大計數值	99
計數方式	脈衝式

計數值顯示方式	2 位 LED 紅色
計數脈衝最小間隔	200ms 以上
數字記憶方式	脈衝下降觸發，儲存累加記錄
產品尺寸	102.7 × 71 × 35.6 (mm)



1. 雷擊放電計數器，記錄雷擊放電次數，並顯示在 LED 顯示器上。
2. 最大計數值：99 次 (當計數器顯示 99 時，需按 RESET 鍵)。
3. 工作電壓：AC220V，AC110V。

放電計數器

CD - 01 - 16	計數器 COUNTER	4,700
--------------	-------------	-------

配件牌價

插拔模塊	15 KA 1P 不含座	990
	30 KA 1P 不含座	1,240
	40 KA 1P 不含座	1,470
間隙模塊	40 KA PE 不含座 【搭配 15 KA】	1,470
	60 KA PE 不含座 【搭配 30、40 KA】	1,680
	400 KA PE 含座 【搭配 100 KA】	10,210
	500 KA PE 含座 【搭配 180 KA】	13,070
短接片 2P 用	2P、1P+N、1P+1 100、180kA 用	510
短接片 3P 用	3P、2P+N、2P+1 100、180kA 用	760
短接片 4P 用	3P+N、3P+1 100、180kA 用	1,020

Wire Material of Electrical Lamps



白扁、細芯電線電纜、隔離電纜
特殊電線製造加工
透明錫、喇叭線、平波線
同軸5C2V、接地棒、接地銅板

TEL:04-7359-101

FAX:04-7359-102

E-mail:peyshen.com@msa.hinet.net

統編:23574751

地址:508彰化縣和美鎮嘉犁里東原路349巷168號

