



I.CC.STAR MIT 匯流排・不銹鋼開關箱



I.CC.STAR
P 綜合配電箱
OWER-DISTRIBUTION BOX
專業配電箱製造廠



I.CC.STAR MIT 匯流排・不銹鋼開關箱・鋁金機械箱



台灣七星配電箱工業有限公司
億承配電箱有限公司

I.CC.STAR
P 綜合配電箱
OWER-DISTRIBUTION BOX
專業配電箱製造廠

ATS 分 電 箱



※鐵匯流排加高雙門-可客制化



※綜合箱規格系列客製化： _____ P匯流排+ _____ 電 信

鐵匯流排加高 / 下置型加高 / 內置型分電箱 系列

產品編號	回路數/加高	主開關	箱身規格m/m	門蓋規格m/m	適應系統	牌價1.6m/m
TSS-14W34+22	14P+22CM	2PBH型	340x650x105	367x727	1/3W 120V/240V	2400
TSS-18W34+22	18P+22CM	2PBH型	340x700x105	367x777		2600
TSS-22W34+22	22P+22CM	2PBH型	340x750x105	367x827		2800
TSS-26W34+22	26P+22CM	2PBH型	340x800x105	367x877		3200
TSS-14W34+30	14P+30CM	2PBH型	340x750x105	367x827	1/3W 120V/240V	2600
TSS-18W34+30	18P+30CM	2PBH型	340x800x105	367x877		2800
TSS-22W34+30	22P+30CM	2PBH型	340x850x105	367x927		3000
TSS-26W34+30	26P+30CM	2PBH型	340x900x105	367x977		3400
TSS-30W34+30	30P+30CM	2PBH型	340x950x105	367x1027	1/3W 120V/240V	3600
TSS-18W34+40	18P+40CM	2PBH型	340x900x105	367x977		3400
TSS-22W34+40	22P+40CM	2PBH型	340x950x105	367x1027		3600
TSS-26W34+40	26P+40CM	2PBH型	340x1000x105	367x1077		4000

※以上適用單門上蓋

2.0m/m系列:詢價

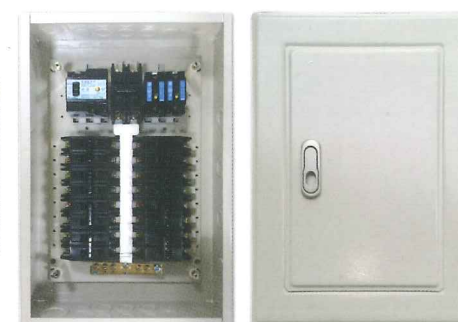

品型匯流排分電箱

【鐵】BH系列規格


預留孔 A=複數3"+2 1/2" B=複數2"+1 1/2" C=複數1 1/2"+1" D=1"
E=複數 3/4"+1/2" F=1 1/2" G=1 1/4" H= 3/4"

【鐵】經濟型 W315

※銅排厚度1.5mm

產品編號	回路數 (含主開關)	主開關	規 格 寬 高 深	適用系統	牌 價 1.6mm	備 註
TSS-10W31	10P	2P BH型	315x370x105	1 φ 3W 120v/240v	1300	埋入型 (暗式) 及 露出冰箱型 (明式)
TSS-14W31	14P		315x420x105		1500	
TSS-18W31	18P		315x470x105		1800	
TSS-22W31	22P		315x520x105		2100	

2.0m/m系列:詢價





【鐵】標準型 W340

※銅排厚度2.0mm

產品編號	回路數 (含主開關)	主開關	規 格 寬 高 深	適用系統	牌 價 1.6mm	備 註
TSS-10W34	10P	2P BH型	340x400x105	1 φ 3W 120v/240v	1650	埋入型 (暗式) 及 露出冰箱型 (明式)
TSS-14W34	14P		340x450x105		1875	
TSS-18W34	18P		340x500x105		2085	
TSS-22W34	22P		340x550x105		2590	
TSS-26W34	26P		340x600x105		2985	
TSS-30W34	30P		340x650x105		3235	
TSS-34W34	34P		340x700x105		3600	
TSS-38W34	38P		340x750x105		3850	
TSS-11W34	11P	3P BH型	340x400x105	3 φ 4W 240v/440v	1975	
TSS-15W34	15P		340x450x105		2437	
TSS-19W34	19P		340x500x105		2815	
TSS-21W34	21P		340x550x105		2937	
TSS-23W34	23P		340x550x105		3220	
TSS-27W34	27P		340x600x105		3480	
TSS-31W34	31P		340x650x105		3765	
TSS-35W34	35P		340x700x105		4775	
TSS-39W34	39P		340x750x105		5250	

※銅排厚度1.5mm: TSS-11W34/15W34/19W34/21W34/23W34

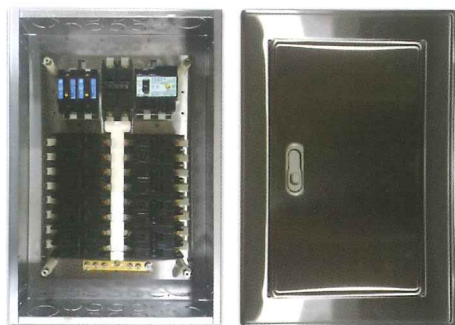

品型匯流排分電箱

【白鐵】BH系列規格


預留孔 A=複數 $3''+2\frac{1}{2}''$ B=複數 $2''+1\frac{1}{2}''$ C=複數 $1\frac{1}{2}''+1''$ D=1''
E=複數 $\frac{3}{4}''+\frac{1}{2}''$ F=1 $\frac{1}{2}''$ G=1 $\frac{1}{4}''$ H= $\frac{3}{4}''$

【白鐵】經濟型 W315

※明式(冰箱型) ※暗式(埋入型)

※銅排厚度1.5mm

產品編號	回路數 (含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	適用系統	牌 價 1.0mm
TSS-10W31	10P	2P BH型	315x370x105	1 φ 3W 120v/240v	2400
TSS-14W31	14P		315x420x105		2800
TSS-18W31	18P		315x470x105		3300
TSS-22W31	22P		315x520x105		3600





【白鐵】標準型 W340

※明式(冰箱型) ※暗式(埋入型)

※銅排厚度2.0mm

產品編號	回路數 (含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	適用系統	牌 價 1.0mm
TSS-10W34	10P	2P BH型	340x400x105	1 φ 3W 120v/240v	2958
TSS-14W34	14P		340x450x105		3485
TSS-18W34	18P		340x500x105		4272
TSS-22W34	22P		340x550x105		5195
TSS-26W34	26P		340x600x105		6248
TSS-30W34	30P		340x650x105		7300
TSS-34W34	34P		340x700x105		8353
TSS-38W34	38P		340x750x105		9405
TSS-11W34	11P	3P BH型	340x400x105	3 φ 4W 240v/440v	3553
TSS-15W34	15P		340x450x105		4211
TSS-19W34	19P		340x500x105		5263
TSS-21W34	21P		340x550x105		5790
TSS-23W34	23P		340x550x105		6579
TSS-27W34	27P		340x600x105		7368
TSS-31W34	31P		340x650x105		8290
TSS-35W34	35P		340x700x105		9210
TSS-39W34	39P		340x750x105		10132

※銅排厚度1.5mm: TSS-11W34/15W34/19W34/21W34/23W34

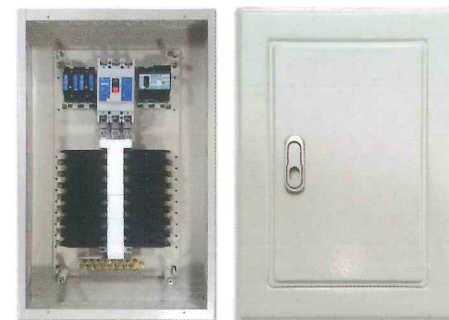

品型匯流排分電箱


100CN系列規格

預留孔 A=複數 $3''+2\frac{1}{2}''$ B=複數 $2''+1\frac{1}{2}''$ C=複數 $1\frac{1}{2}''+1''$ D=1'' E=複數 $\frac{3}{4}''+\frac{1}{2}''$

W380【鐵】

※銅排厚度2.0mm



產品編號	回路數 (含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	適用系統	牌 價 1.6mm	備 註
TSS-20W38	20P	(士林) 2P NF100-SN	380x610x105	1 φ 3W 120v/240v	3085	埋入型 (暗式) 及 露出金庫型 (明式)
TSS-24W38	24P		380x660x105		3335	
TSS-28W38	28P		380x710x105		3700	
TSS-32W38	32P		380x760x105		3950	
TSS-15W38	15P	(士林) 3P NF100-SN	380x535x105	3 φ 4W 240v/440v	2715	
TSS-21W38	21P		380x610x105		3380	
TSS-25W38	25P		380x660x105		3665	
TSS-29W38	29P		380x710x105		4675	
TSS-33W38	33P		380x760x105		5150	



W380【白鐵】

※銅排厚度2.0mm

產品編號	回路數 (含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	適用系統	牌 價 1.2mm	備 註
TSS-20W38	20P	(士林) 2P NF100-SN	380x610x105	1 φ 3W 120v/240v	6448	埋入型 (暗式) 及 露出冰箱型 (明式)
TSS-24W38	24P		380x660x105		7500	
TSS-28W38	28P		380x710x105		8553	
TSS-32W38	32P		380x760x105		9605	
TSS-15W38	15P	(士林) 3P NF100-SN	380x535x105	3 φ 4W 240v/440v	5263	
TSS-21W38	21P		380x610x105		7368	
TSS-25W38	25P		380x660x105		8290	
TSS-29W38	29P		380x710x105		9210	
TSS-33W38	33P		380x760x105		10132	

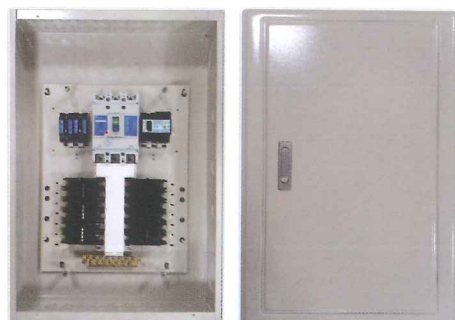

品型匯流排分電箱

250CN系列規格

預留孔

(A)=複數 $3\frac{1}{2}$ " (B)=複數 $2\frac{1}{2}$ " (C)=複數 $1\frac{1}{2}$ " (D)=1" (E)=複數 $\frac{3}{4}+\frac{1}{2}$ "

※銅排厚度3.0mm

埋入型(暗式)

W450【鐵】

產品編號	回路數 (含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	適用系統	牌 價 2.0mm	牌 價 1.2mm
TSS-16W45	16P	(士林) 2P 250CN	450x675x120	1 ϕ 3W 120v/240v	6100	8900
TSS-22W45	22P		450x750x120		6800	9800
TSS-28W45	28P		450x825x120		7900	10900
TSS-34W45	34P		450x900x120		9200	12050
TSS-40W45	40P		450x975x120		10500	13200
TSS-17W45	17P	(士林) 3P 250CN	450x675x120	3 ϕ 4W 240v/440v	6100	8900
TSS-23W45	23P		450x750x120		6800	9800
TSS-29W45	29P		450x825x120		7900	10900
TSS-35W45	35P		450x900x120		9200	12050
TSS-41W45	41P		450x975x120		10500	13200

【白鐵】

露出型(明金庫)

W500【鐵】

產品編號	回路數 (含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	適用系統	牌 價 2.0mm	牌 價 1.2mm
TSS-16W50	16P	(士林) 2P 250CN	500x675x150	1 ϕ 3W 120v/240v	6100	9800
TSS-22W50	22P		500x750x150		6800	10800
TSS-28W50	28P		500x825x150		7900	12050
TSS-34W50	34P		500x900x150		9200	13300
TSS-40W50	40P		500x975x150		10500	14550
TSS-17W50	17P	(士林) 3P 250CN	500x675x150	3 ϕ 4W 240v/440v	6100	9800
TSS-23W50	23P		500x750x150		6800	10800
TSS-29W50	29P		500x825x150		7900	12050
TSS-35W50	35P		500x900x150		9200	13300
TSS-41W50	41P		500x975x150		10500	14550

【白鐵】

匯流排分電箱

各產品尺寸

W450 250CN各產品尺寸

回路數	門 蓋 板	中 板	底 板	底板固定孔距
16P/17P	480x 723	400x615	357x460	330x365
22P/23P	480x 798	400x690	357x535	330x440
28P/29P	480x 873	400x765	357x610	330x515
34P/35P	480x 948	400x840	357x685	330x590
40P/41P	480x1023	400x915	357x760	330x665

357mm

W380 100CN各產品尺寸

回路數	門 蓋 板	中 板	底 板	底板固定孔距
15P	410x584	300x453	280x425	253x400
20P/21P	410x659	300x528	280x500	253x475
24P/25P	410x709	300x578	280x550	253x525
28P/29P	410x759	300x628	280x600	253x575
32P/33P	410x809	300x678	280x650	253x625

280mm

W340/W380 BH標準型各產品尺寸

回路數	門 蓋 板	中 板	底 板	底板固定孔距
10P/11P	367x427	300x310	280x300	253x263
14P/15P	367x477	300x360	280x350	253x313
18P/19P	367x527	300x410	280x400	253x363
21P/22P/23P	367x577	300x460	280x450	253x413
26P/27P	367x627	300x510	280x500	253x475
30P/31P	367x677	300x560	280x550	253x525
34P/35P	367x727	300x610	280x600	253x575
38P/39P	367x777	300x660	280x650	253x625

280mm

W315 BH經濟型各產品尺寸

回路數	門 蓋 板	中 板	底 板	底板固定孔距
10P	342x402	280x310	270x295	253x263
14P	342x452	280x360	270x345	253x313
18P	342x502	280x410	270x395	253x363
22P	342x552	280x460	270x445	253x413

270mm

※誤差值±1mm



一般規格

散熱孔

宅內配線箱箱門通風設計示意圖(外蓋散熱孔數量依外蓋大小作增減)

- 40x40外蓋 ●40x45外蓋 ●45x50外蓋 ●56x45外蓋
- 48x45外蓋 ●50x50外蓋 ●45x80外蓋 ●63x80外蓋

【鐵】

產品編號	品名	尺寸 寬 高 深	規格	牌價 1.6mm
TSS-B12	B-12	300x 350x105	配線箱	895
TSS-B22	B-22	300x 400x105	配線箱	960
TSS-B23	B-23	400x 400x105	配線箱	1195
TSS-B32	B-32	400x 450x105	配線箱	1493
TSS-B54	B-54	560x 450x105	配線箱	1993
TSS-A04	A-04	450x 500x105	總箱	1743
TSS-B12+B12	B-12雙併	600x 350x105	300+300隔間雙門	1754
TSS-B22+B22	B-22雙併	600x 400x105	300+300隔間雙門	1930
TSS-B12+B12+B12	B-12參併	900x 350x105	300+300+300參門	2888
TSS-B22+B22+B22	B-22參併	900x 400x105	300+300+300參門	3228
TSS-B32+B30	B-32雙併	700x 450x120	400+300隔間雙門	2453
TSS-B32+B32	B-32雙併	800x 450x120	400+400隔間雙門	2657
TSS-B-12-2	B-12-2	500x 350x105	300+200隔間單門	1480
TSS-A-04-1	A-04-1	450x 500x140	總箱	2095
TSS-A-04-2	A-04-2	450x 600x140	總箱	2359
TSS-A-05	A-05	450x 800x140	總箱	2657
TSS-A-1	A-1	630x 800x140	總箱	3570
TSS-A-2-1	A-2-1	800x1030x140	總箱	5824
TSS-B-33	B-33	480x 450x105	配線箱	1743
TSS-		500x 500x105	總箱	詢價

※電信箱/測試銅排箱皆可訂製明式(露出型)


※應因電信法規規定:宅內配線箱其箱門應具備空氣對流功能之通風設計為散熱孔之用

※故宅內配線箱如需通風孔付鎖請予訂貨時預先告知廠商以免貨量不足請留意


電信接線箱

系列規格

(預留孔示意圖請對照目錄P.1頁)



40x35



35x40

【白鐵】

牌價
1.0mm

實
價


測試銅排箱及配件

系列規格

預留孔 A=複數3"+2 1/2" B=複數2"+1 1/2" C=複數1 1/2"+1" D=1"
E=複數3/4"+1/2" F=1 1/2" G=1 1/4" H=3/4"

【鐵】※明式(金庫型) ※暗式(埋入型)

【白鐵】※暗式(埋入型)

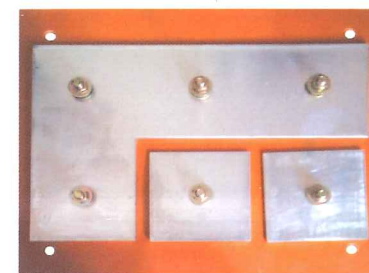


測試銅排

測試箱 規格	尺寸 寬 高 深	牌價 1.6mm
橫式	400 x 350 x 110	1256
橫式	400 x 350 x 150	1393
直式	350 x 400 x 110	1256
直式	350 x 400 x 150	1393

牌價 1.0mm
詢價
詢價
詢價
詢價

※白鐵/電信箱/接線箱/測試銅排箱皆可客製化白鐵1.5mm系列規格



卡式分電箱

系列規格

白鐵製卡式開關箱(明-暗)

規格	寬	高	深	牌價
				430 0.8mm
3P(1聯)	160	240	110	420
5P(2聯)	210	240	110	500
7P(3聯)	260	240	110	579
9P(4聯)	310	240	110	658
11P(5聯)	360	240	110	737
13P(6聯)	410	240	110	816
15P(7聯)	460	240	110	922
17P(8聯)	510	240	110	1053

※鐵製詢價

動力箱

系列規格



金庫型



防水型



冰箱型

明式電信箱 冰箱型 / 金庫型

	寬	高	深	厚度	牌 價
冰 箱 型	300	350	120	1.6mm	詢 價
冰 箱 型	300	400	120	1.6mm	詢 價
金 庫 型	400	450	105	1.6mm	詢 價
金 庫 型	400	350	110	1.6mm	詢 價
金 庫 型	400	350	150	1.6mm	詢 價
金 庫 型	450	500	105	1.6mm	詢 價
金 庫 型	450	500	140	1.6mm	詢 價

※其他尺寸客製化需要請詢價

三合一 通風孔



三合一 90x35/90x40/112x45/86x45/96x45/70x45/80x45			
三合一電信箱 作用-如右	電話	電視-TV	天線-網路

※電信箱規格系列客製化： _____ X _____

防水箱


系列規格



白鐵屋外防水箱

厚度	規 格	寬	高	深	牌 價	備 註
0.4mm	1聯防水箱	140	240	105	343	
0.4mm	2聯防水箱	200	240	105	422	
0.4mm	3聯防水箱	260	240	105	500	
0.4mm	4聯防水箱	320	240	105	579	
0.4mm	5聯防水箱	380	240	105	658	
0.4mm	6聯防水箱	440	240	105	737	
0.4mm	4聯加大防水箱	350	300	150	995	
0.4mm	5聯加大防水箱	400	300	150	1150	

接 線 盒

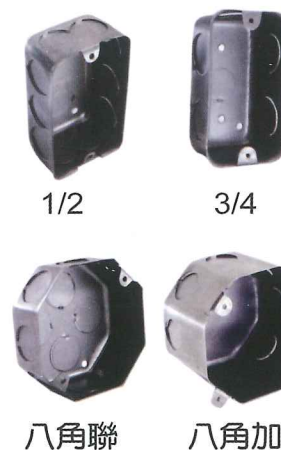

品 名 規 格	白鐵 0.8m/m 實價	鐵 1.0m/m 實價	備 註
一聯接線盒			
八角聯接線盒			
八角加深接線盒 (65mm)			
一聯接線盒付12公分腳			
一聯接線盒付15公分腳			
一聯接線盒付20公分腳			



臨時錶箱附枕頭

規格:寬300 x 高700 x 深250

厚度:0.6mm

※附束帶請告知

※附中板請告知



對講機防水箱

規格: (明) 白鐵/小型